

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



+7 (812) 614-44-24
WWW.ARKAIMSPB.RU
MAIL@ARKAIMSPB.RU


БЕСЩЕТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ.....1-9

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ.....10-25

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ....25-37




WSZHF358

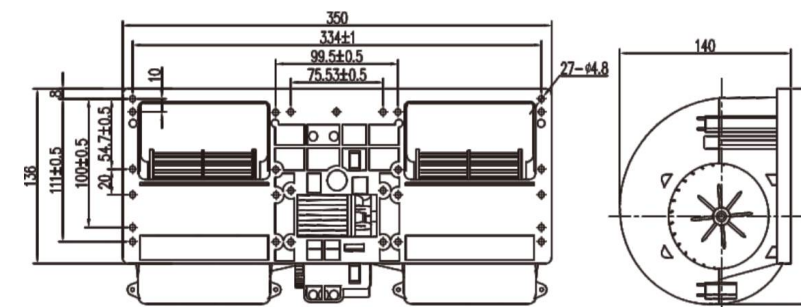


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-4100 об/мин
Скорость потока: >1200 м³/ч
Мощность: 430 Ватт
Размеры, мм: 351*136*140
Подключение: /
Управление: ШИМ/Напряжение

WSZHF358-1

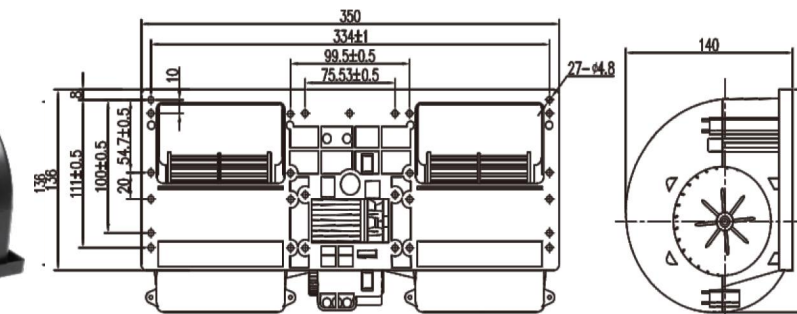


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 12А
Скорость вращения: 900-3600 об/мин
Скорость потока: >1100 м³/ч
Мощность: 320 Ватт
Размеры, мм: 351*136*140
Подключение: 2106-1
Управление: ШИМ/Напряжение

WSLNF335X

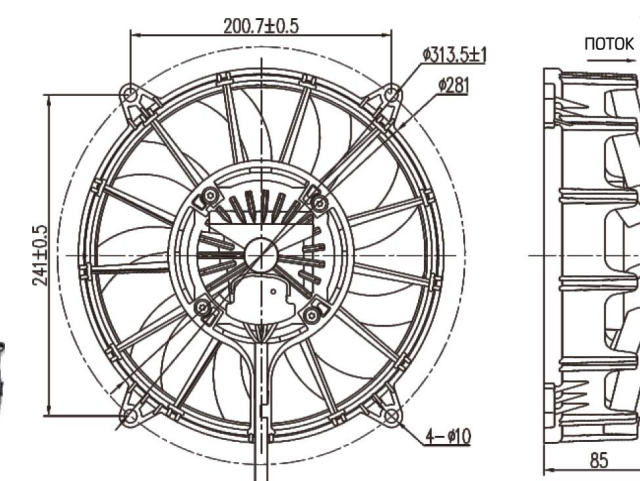


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: 1000-4300 об/мин
Скорость потока: >2300 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Диаметр крыльчатки: 255 мм
Подключение: 12185126
Управление: ШИМ
Степень защиты: IP68

WSLNF342

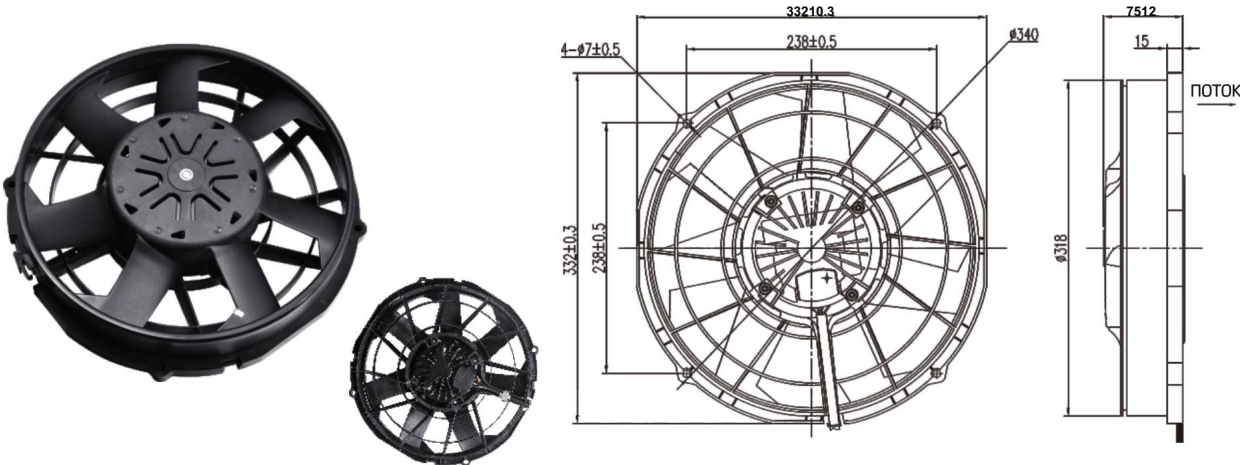


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 22А
Скорость вращения: 1000-4100 об/мин
Скорость потока: >3600 м3/ч
Мощность: 600 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: 12185126
Управление: ШИМ
Степень защиты: IP68

WSLNF359

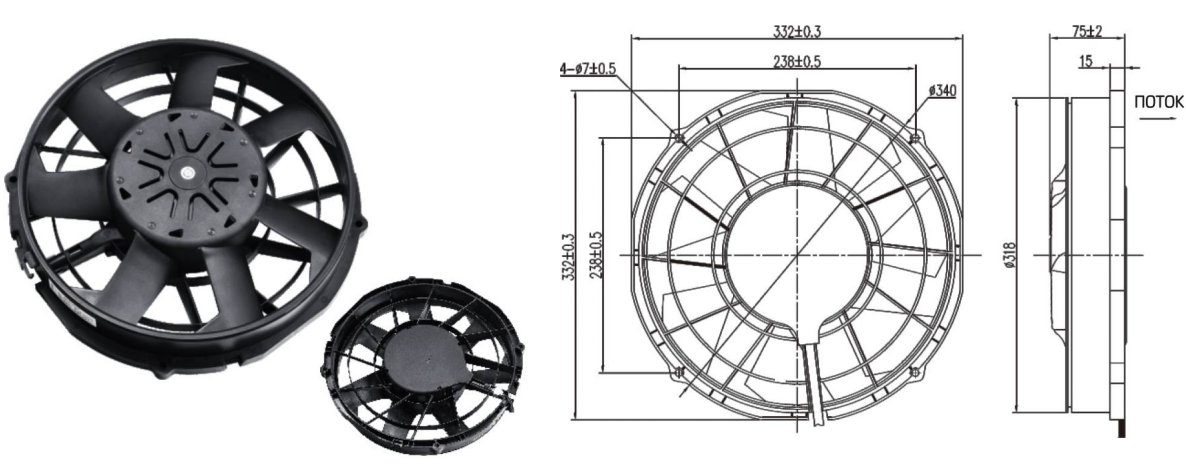


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 10А
Скорость вращения: 800-3200 об/мин
Скорость потока: >2700 м3/ч
Мощность: 270 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: 6-1
Управление: ШИМ
Степень защиты: IP68

WSLNF343

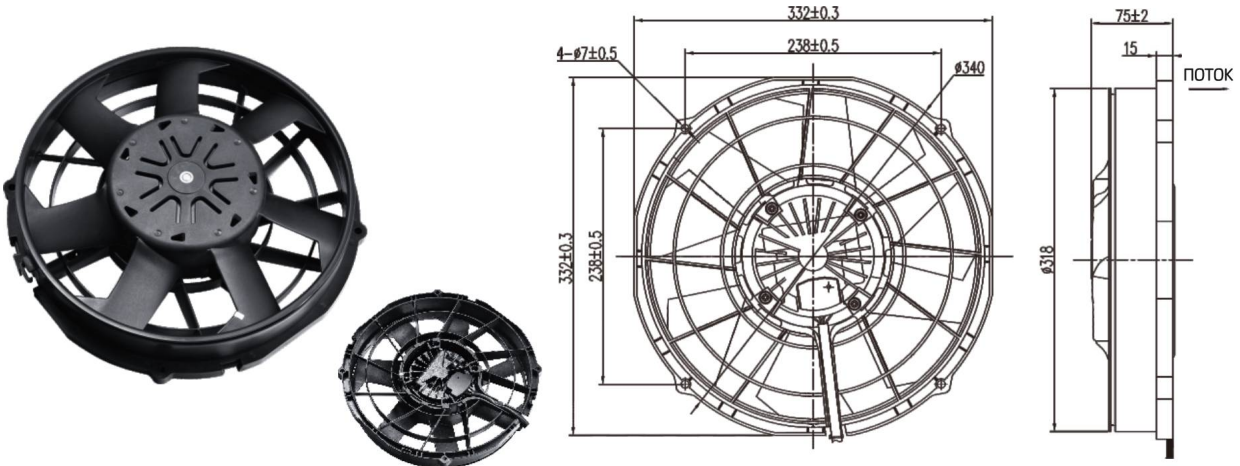


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 12А
Скорость вращения: 800-3400 об/мин
Скорость потока: >2800 м3/ч
Мощность: 320 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: 12185126/70328-6.3-11
Управление: ШИМ/Высокая-низкая передача
Степень защиты: IP68

WSLNF506

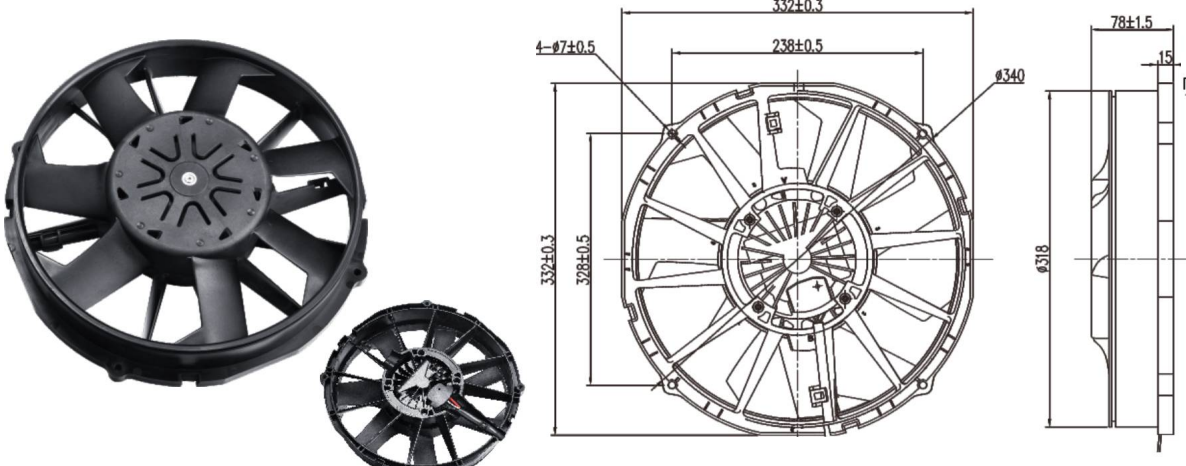


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 2А
Скорость вращения: 1000-4100 об/мин
Скорость потока: >3600 м3/ч
Мощность: 590 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: 7282-8497-90/70328-6.3-11
Управление: ШИМ/Высокая-низкая передача
Степень защиты: IP68

WSLNF343-1

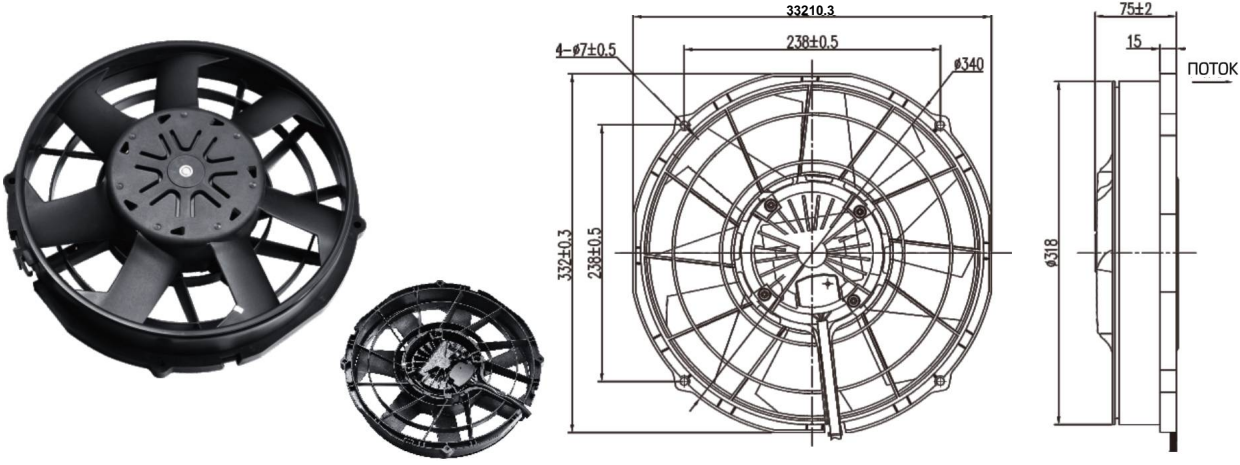


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9А
Скорость вращения: 800-3050 об/мин
Скорость потока: >2600 м3/ч
Мощность: 240 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор AMP282106 -1
Управление: ШИМ
Степень защиты: IP68

WSLNF2300

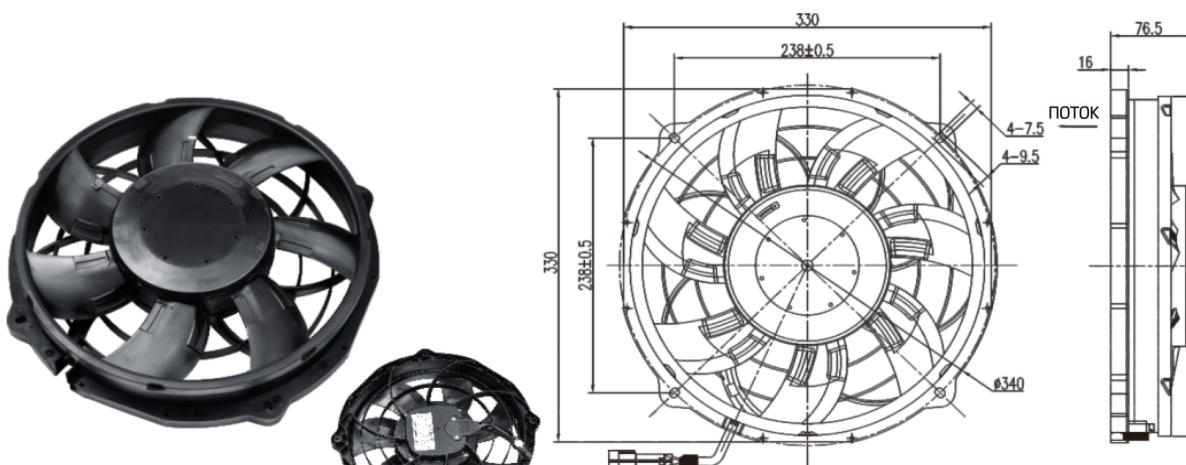


Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 16А
Скорость вращения: 800-3900 об/мин
Скорость потока: >3000 м3/ч
Мощность: 430 Ватт
Диаметр крыльчатки: 318 мм
Подключение: AMP-I-962349-I
Управление: ШИМ/ Напряжение
Степень защиты: IP68

WSLNF3300

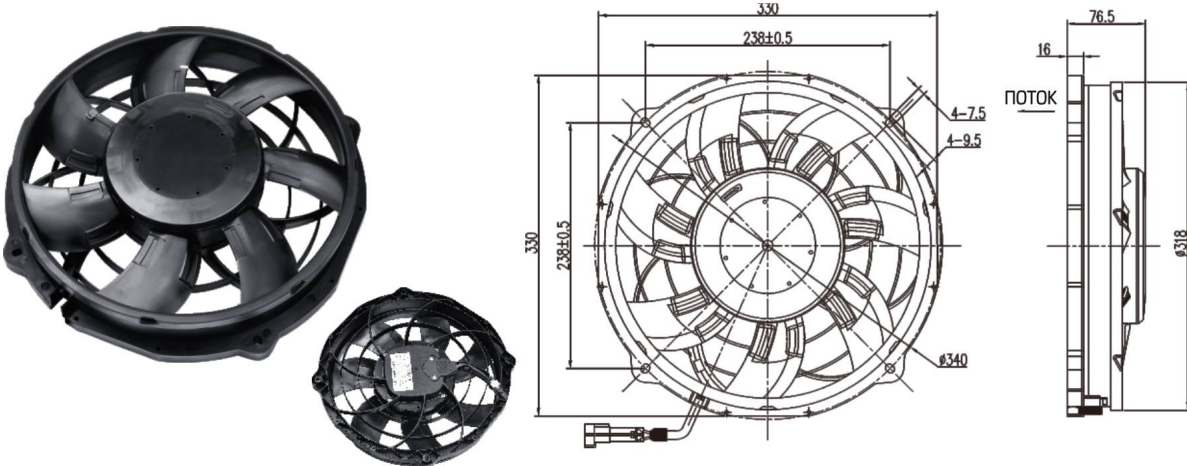


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 16А
Скорость вращения: 800-3900 об/мин
Скорость потока: >3000 м3/ч
Мощность: 430 Ватт
Диаметр крыльчатки: 318 мм
Подключение: 12185126
Управление: ШИМ/Напряжение
Степень защиты: IP68

WSLNF261X

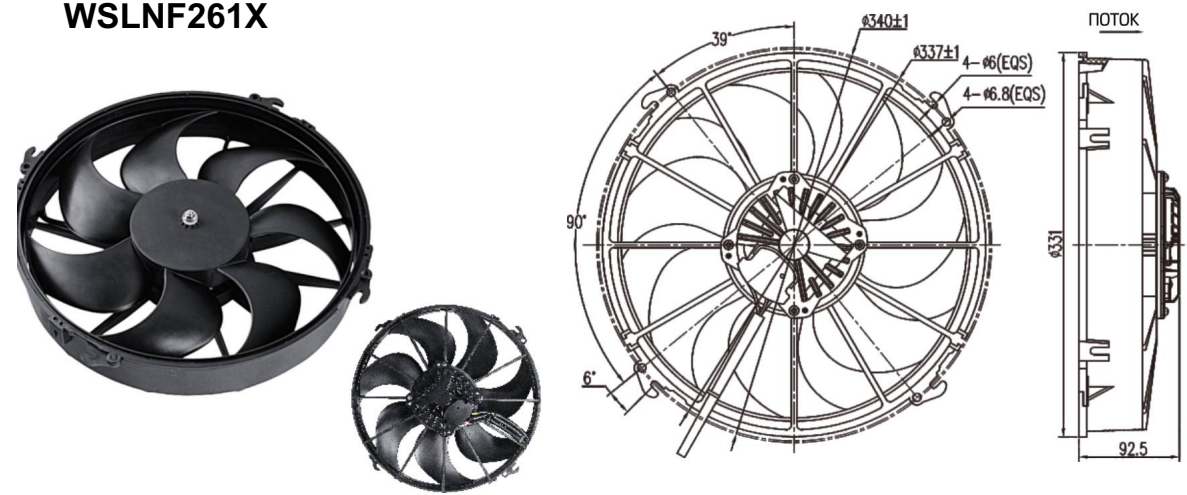


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF254X

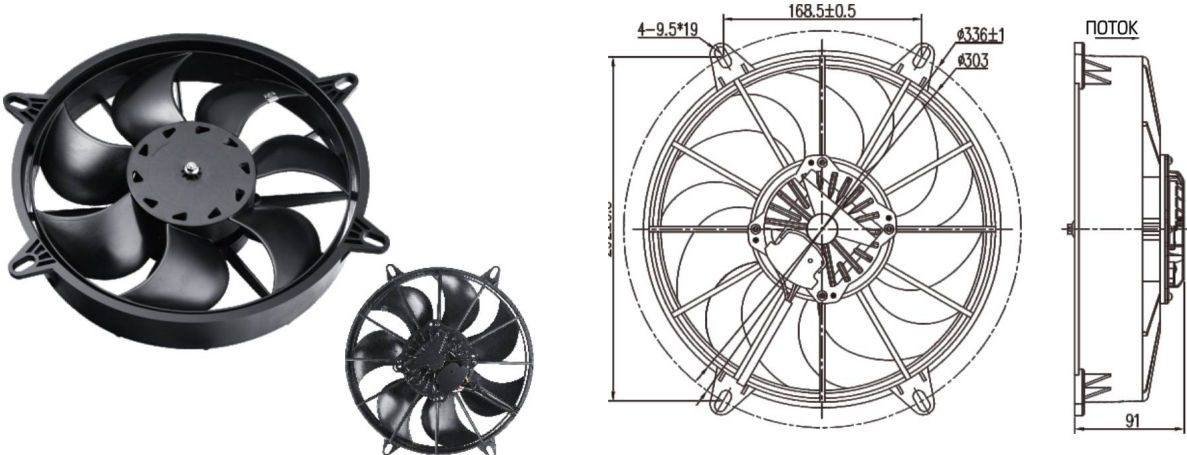


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8.5А
Скорость вращения: 800-3200 об/мин
Скорость потока: >1800 м3/ч
Мощность: 230 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF261WX

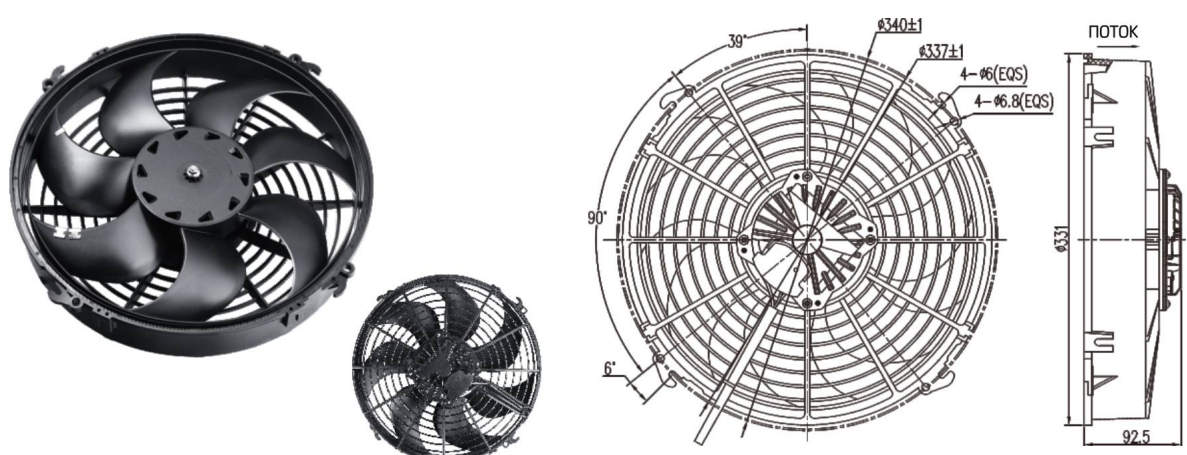


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-1 УУпр
авление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF254WX

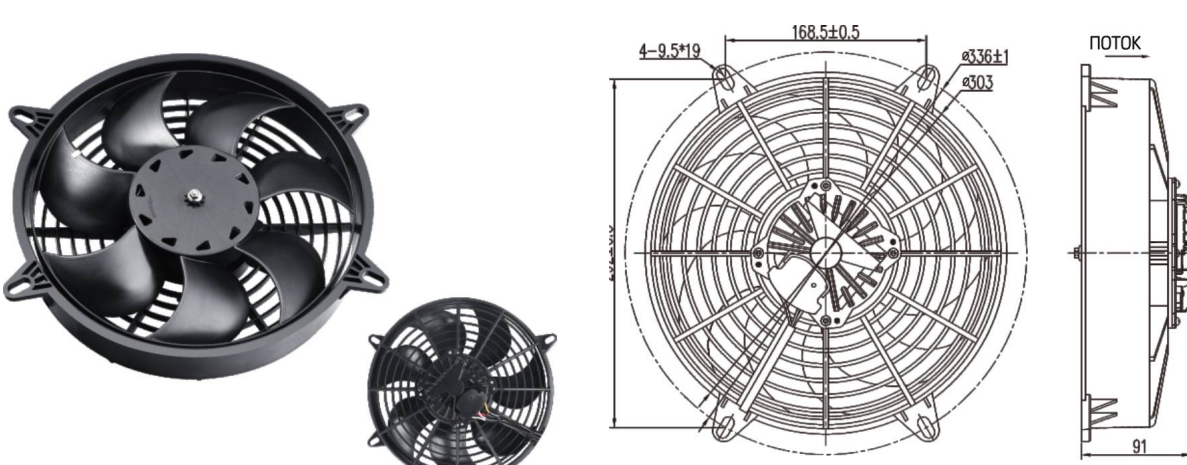


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8.5А
Скорость вращения: 800-3200 об/мин
Скорость потока: >1800 м3/ч
Мощность: 230 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF266X

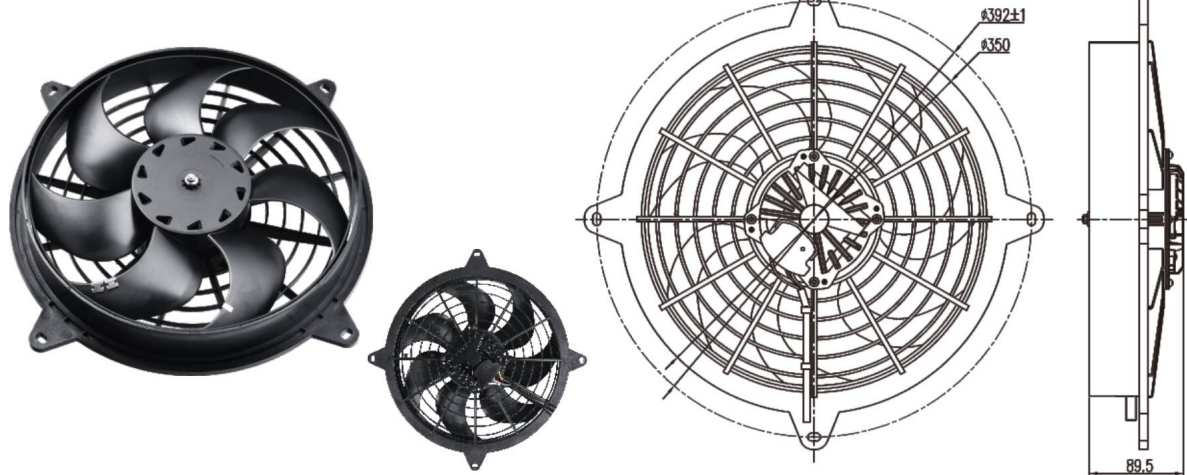


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2209CX

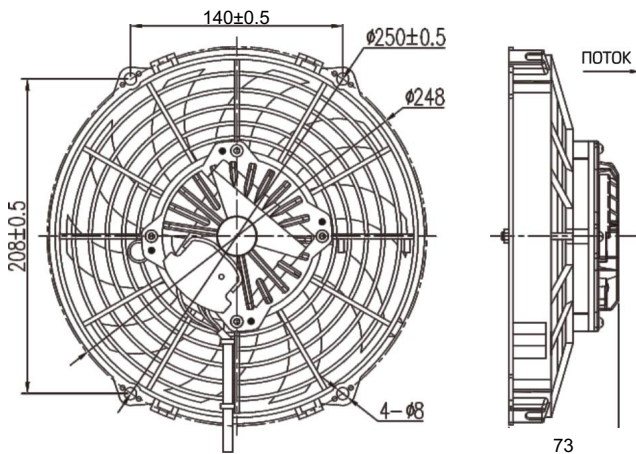


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC С
Статическое давление: ОРа
Сила тока: 4 А
Скорость вращения: 1000-3400 об/мин
Скорость потока: >1200 м3/ч
Мощность: 110 Ватт
Диаметр крыльчатки: 225 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-1 1
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2210C

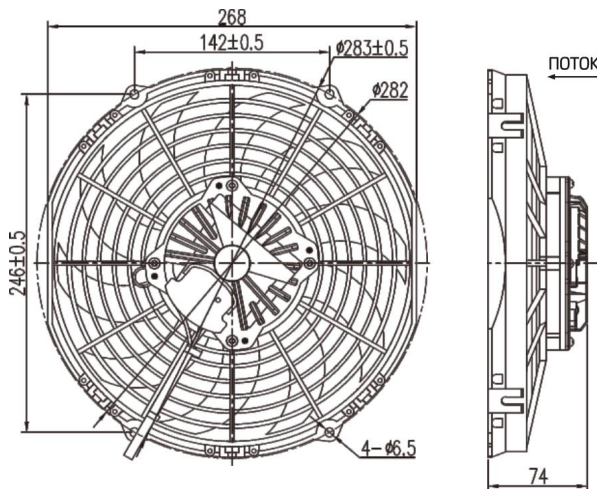


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 4.5А
Скорость вращения: 1000-3400 об/мин
Скорость потока: >1600 м3/ч
Мощность: 120 Ватт
Диаметр крыльчатки: 255 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2211WX

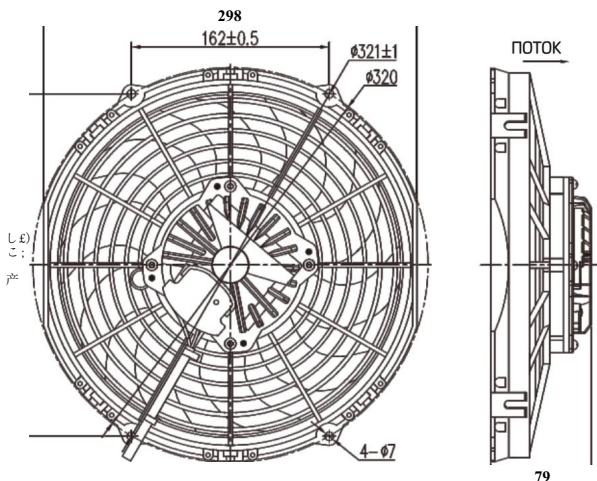


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3000 об/мин
Скорость потока: >1700 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2211X

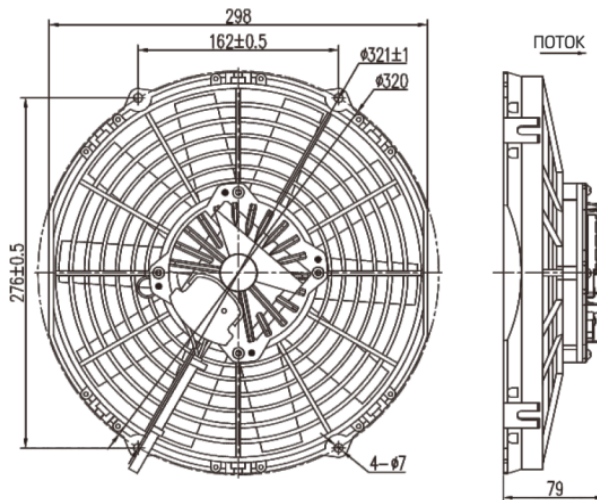


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3000 об/мин
Скорость потока: >1700 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2212C

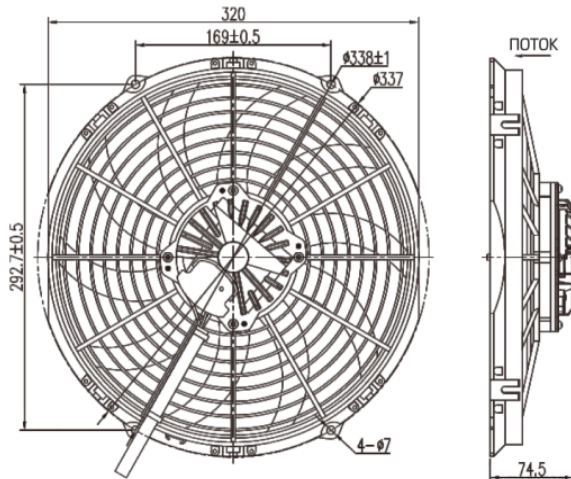


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7А
Скорость вращения: 1000-3000 об/мин
Скорость потока: >1800 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-1 1
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2414X

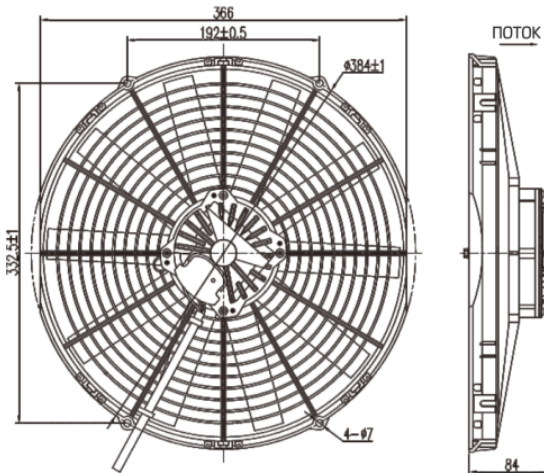


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: 1000-2700 об/мин
Скорость потока: >2700 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 350 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2416X

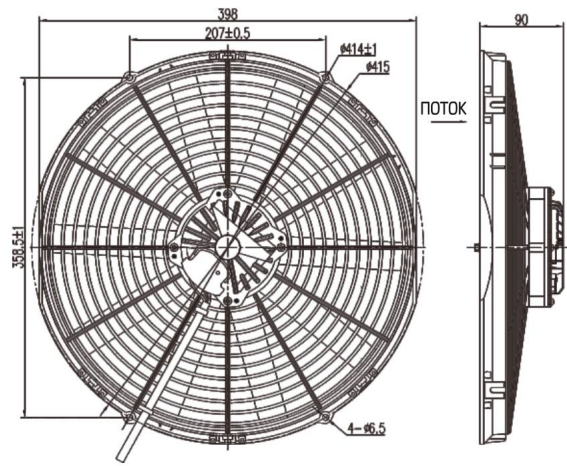


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7.5А
Скорость вращения: 1000-2800 об/мин
Скорость потока: >2800 м3/ч
Мощность: 200 Ватт
Диаметр крыльчатки: 385 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2400X

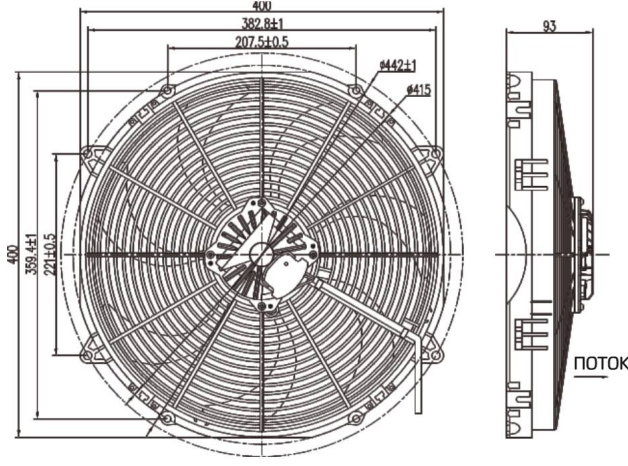


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 2А
Скорость вращения: 1000-2500 об/мин
Скорость потока: >3000 м3/ч
Мощность: 320 Ватт
Диаметр крыльчатки: 385 мм
Подключение: DJY7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2355X

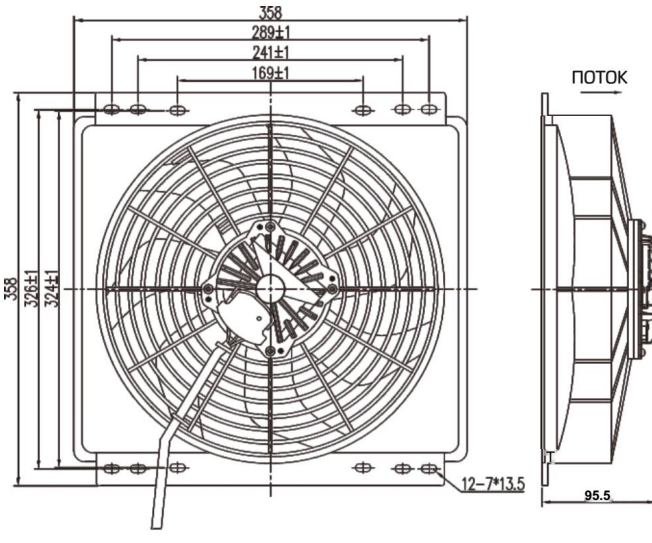


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2418X

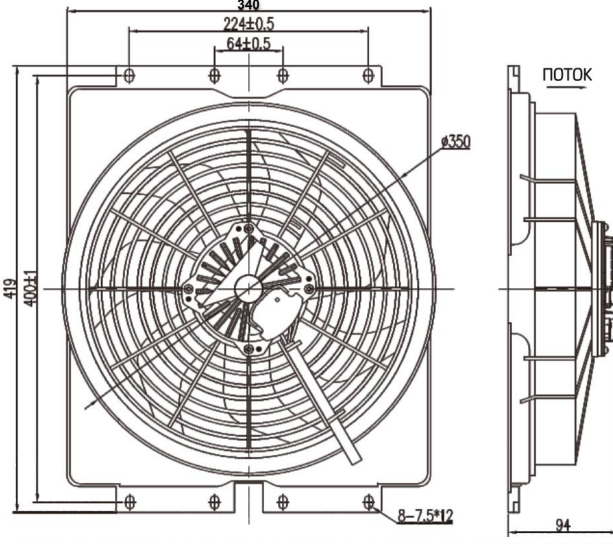


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-1
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2454X

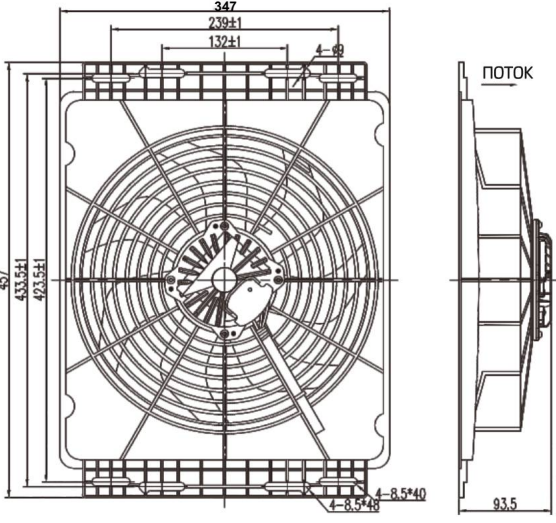


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

WSLNF2580X

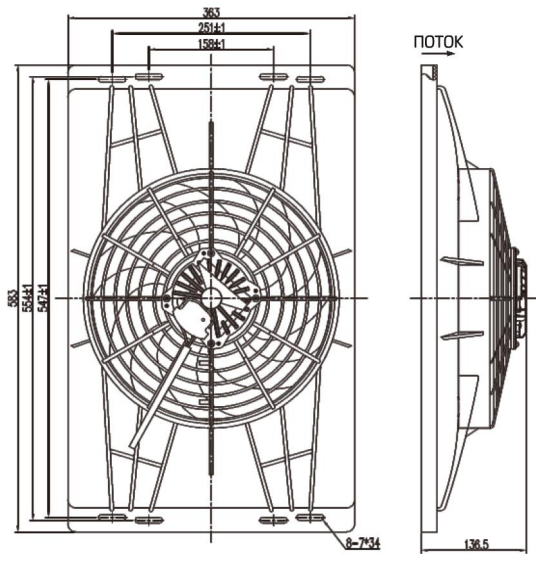


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Напряжение питания: 16-32 В, DC
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 6А
Скорость вращения: 1000-3150 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY 7026-3-11
Управление: ШИМ/Температура
Степень защиты: IP68

LNF241BX

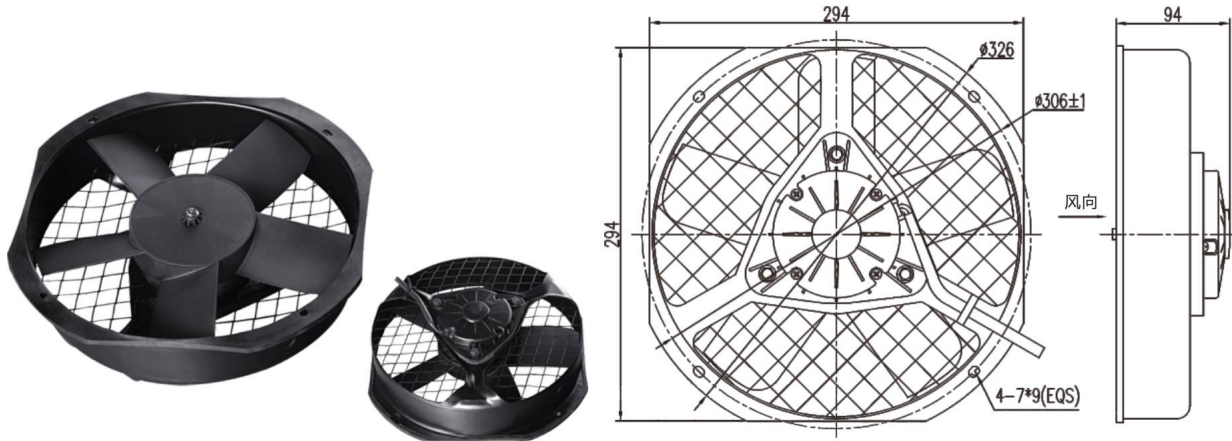


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF254X

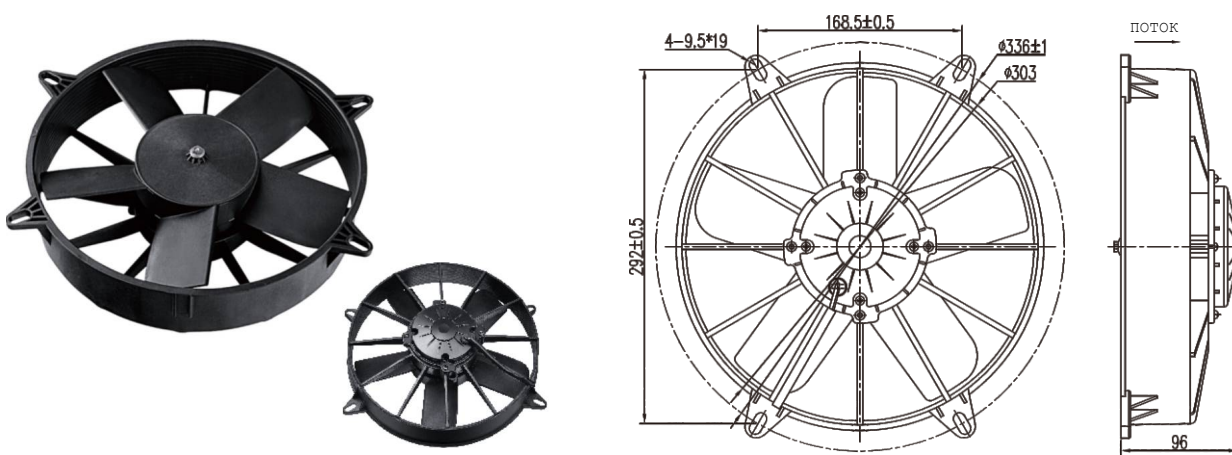


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF241AX

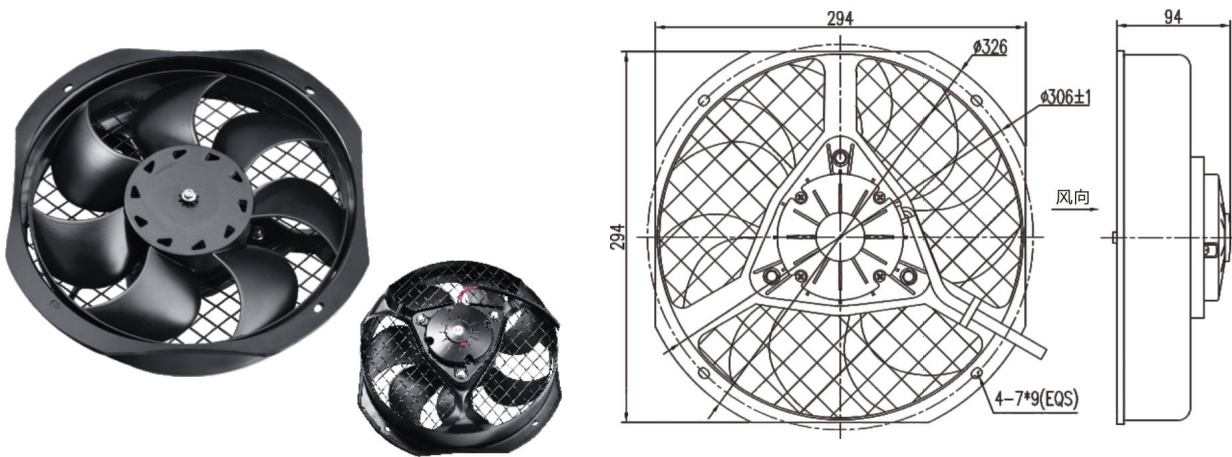


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF254WX

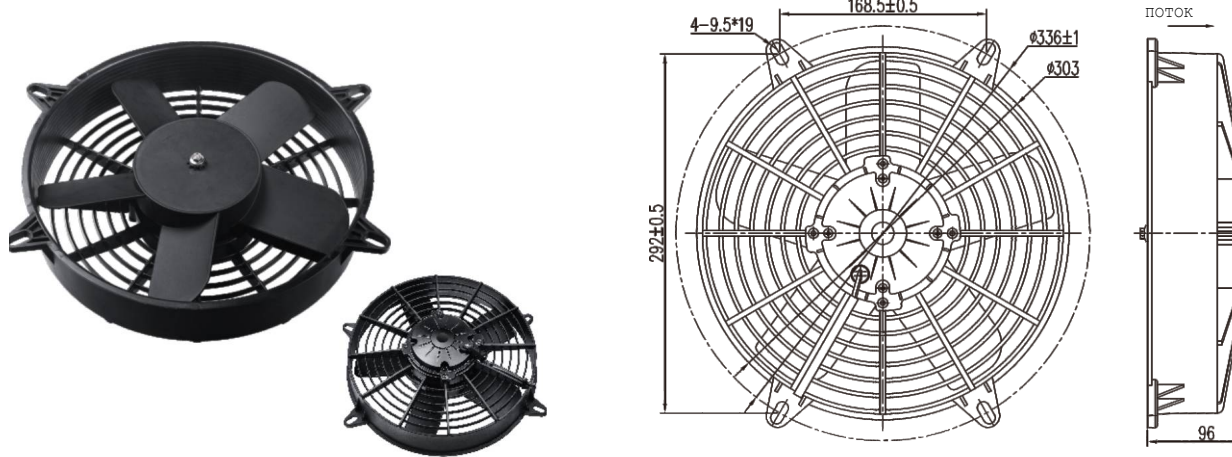


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF254C

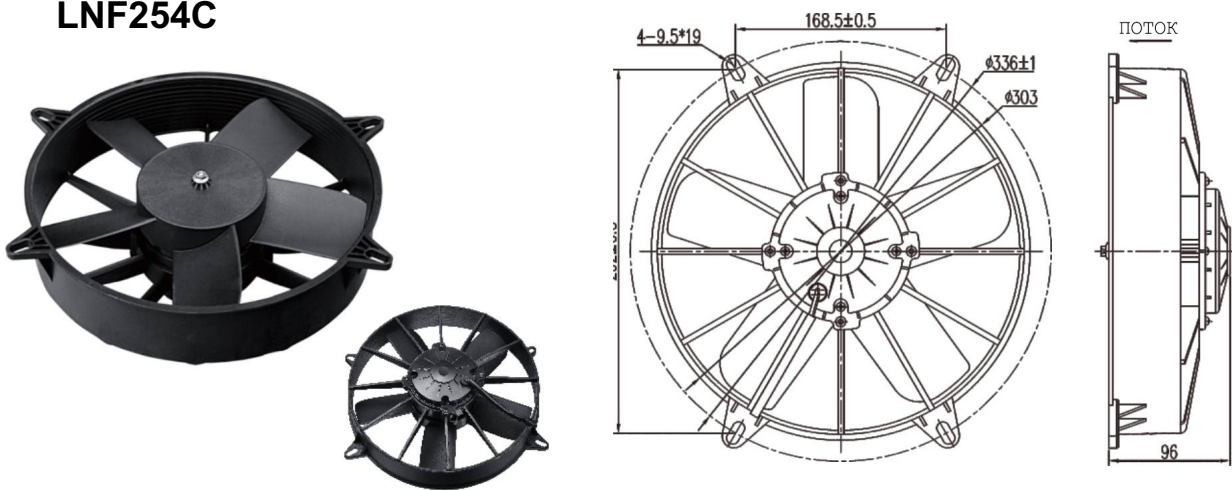


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF254AX

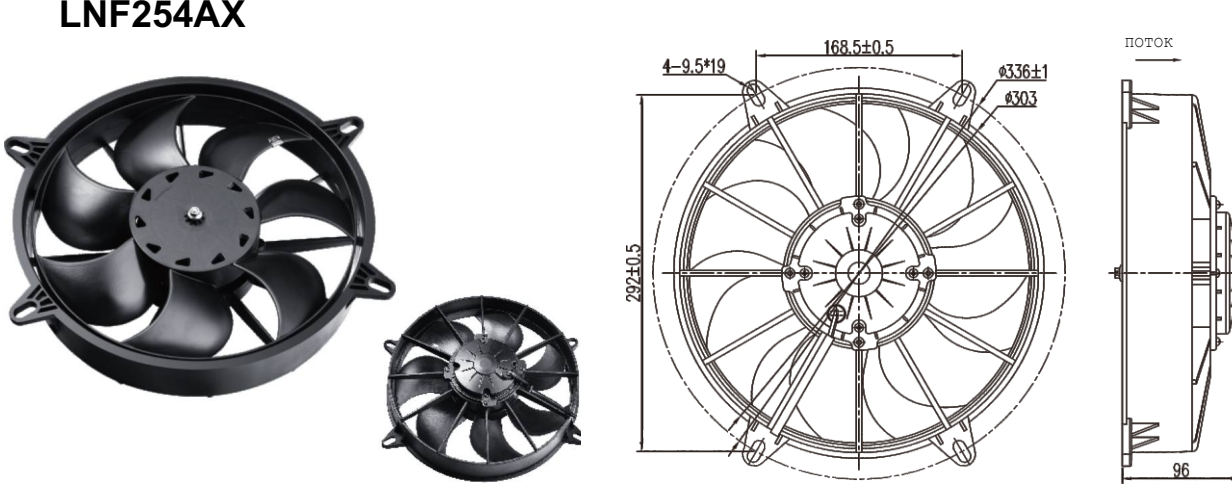


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: 0Pa
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF254AWX

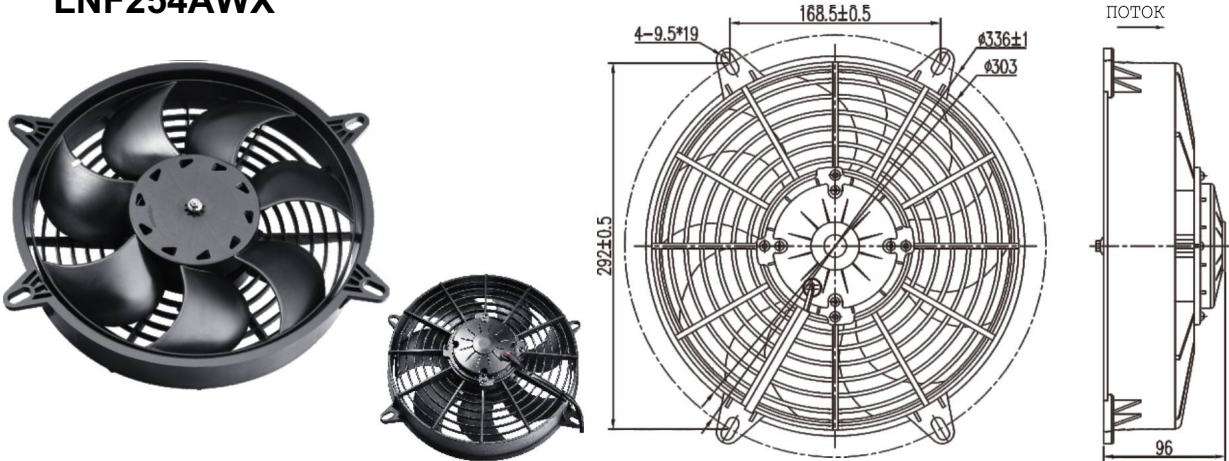


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3200об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF261WX

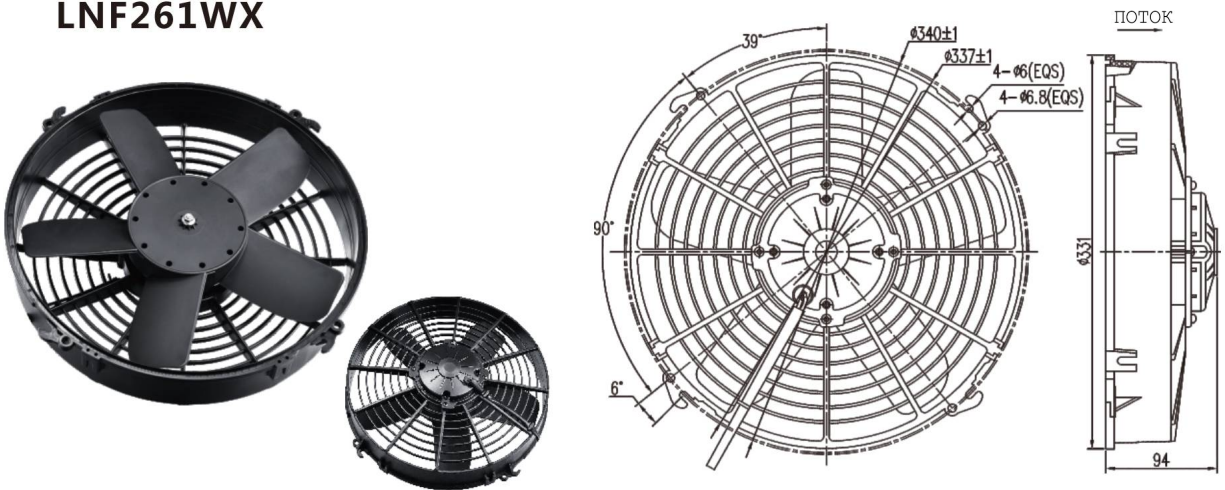


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2900об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF261C

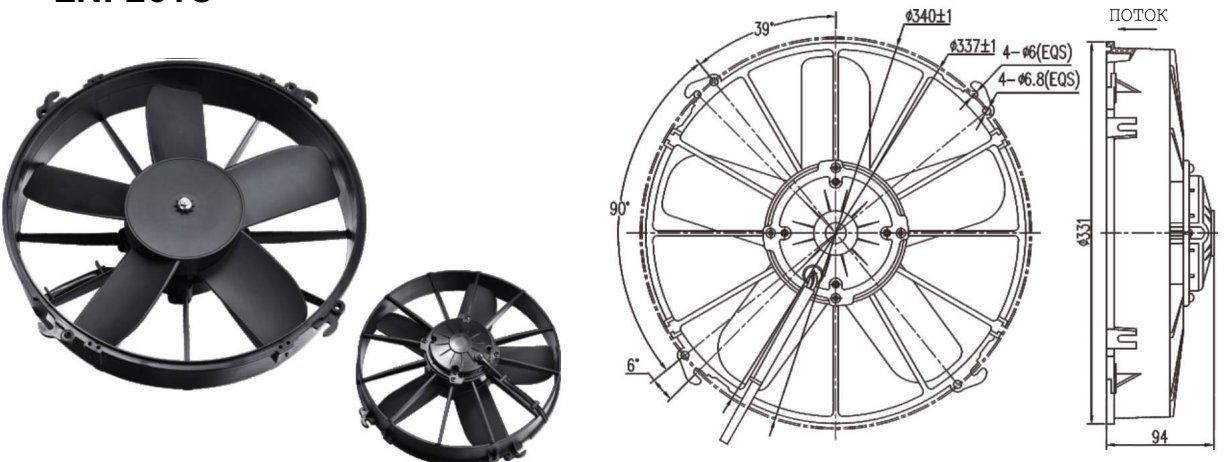


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2900об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF261FC

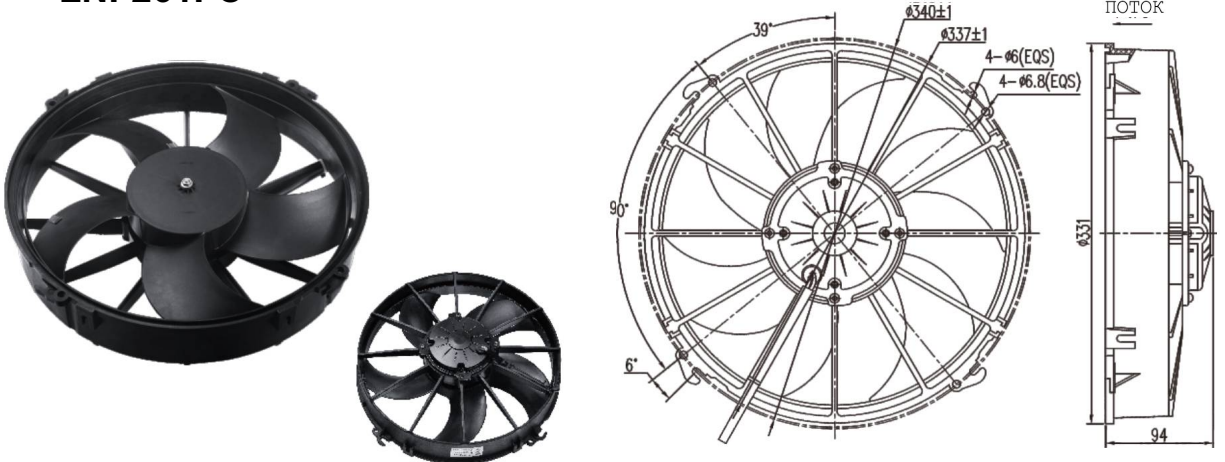


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9 А
Скорость вращения: >3000об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 240 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF261X

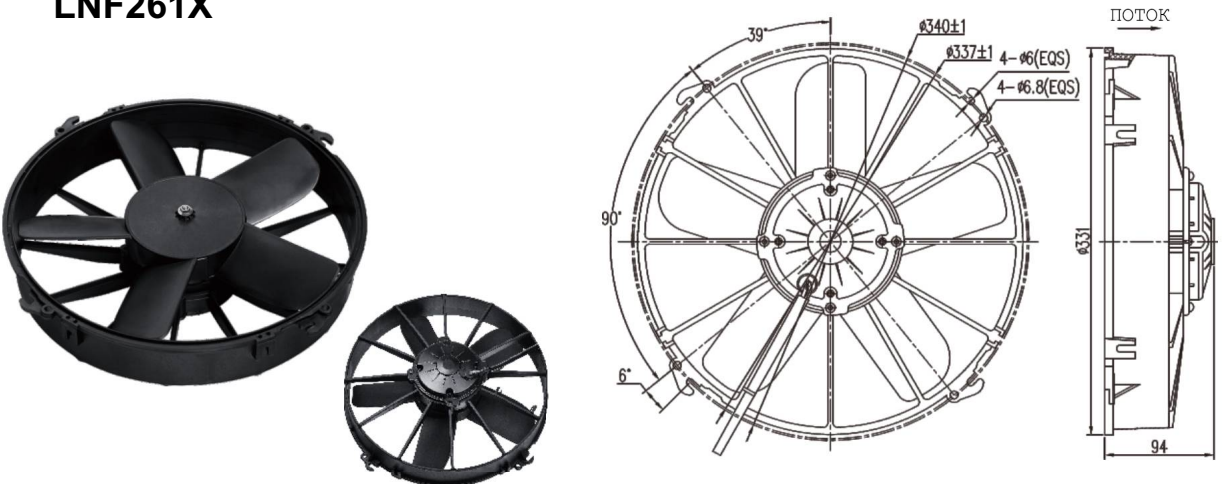


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2900об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68


LNF261AC

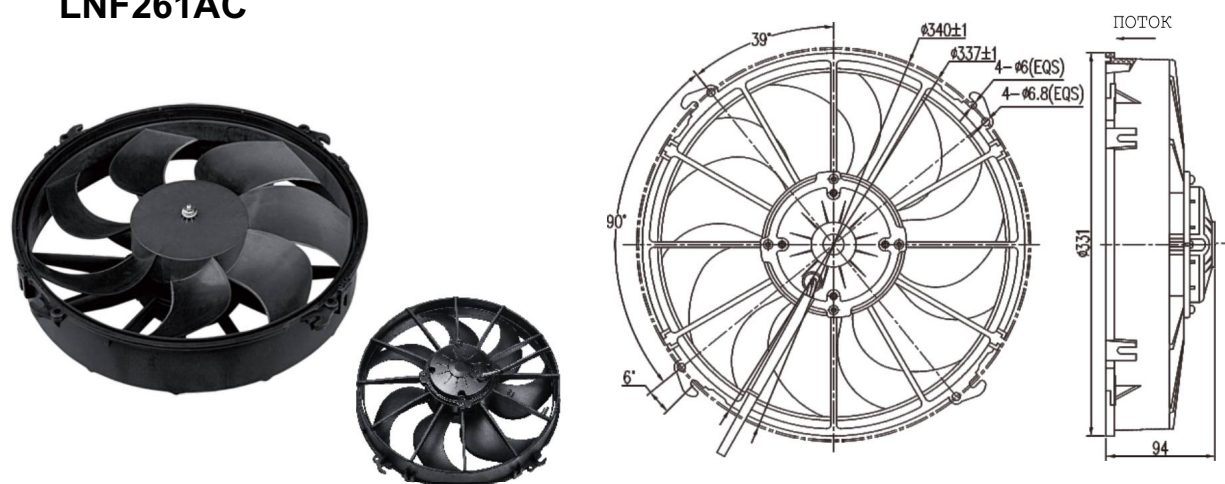


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3000об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
Степень защиты: IP65, IP68

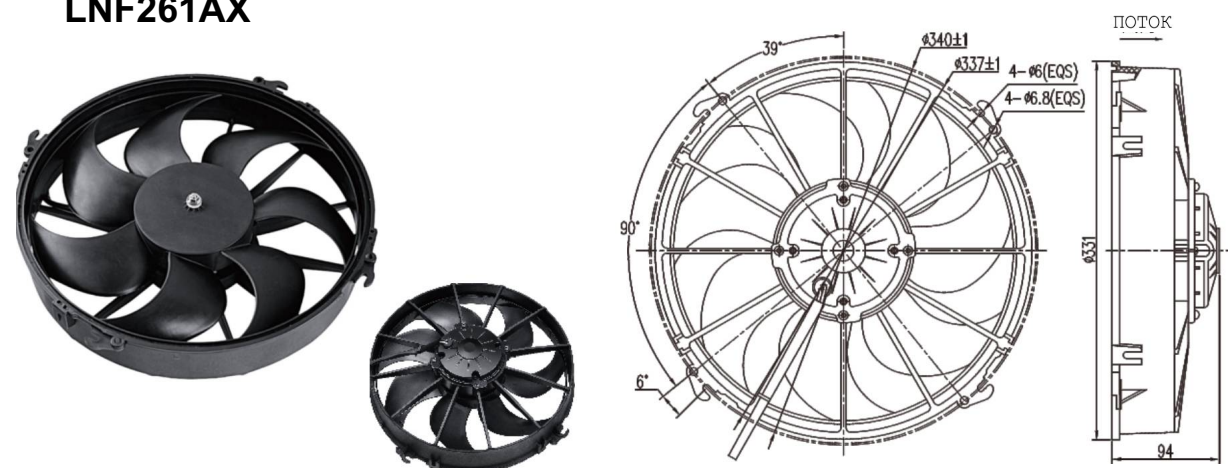LNF261AX


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 6 А
 Скорость вращения: >3000об/мин
 Скорость потока: >2000 м3/ч
 Мощность: 160 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
 Степень защиты: IP65, IP68

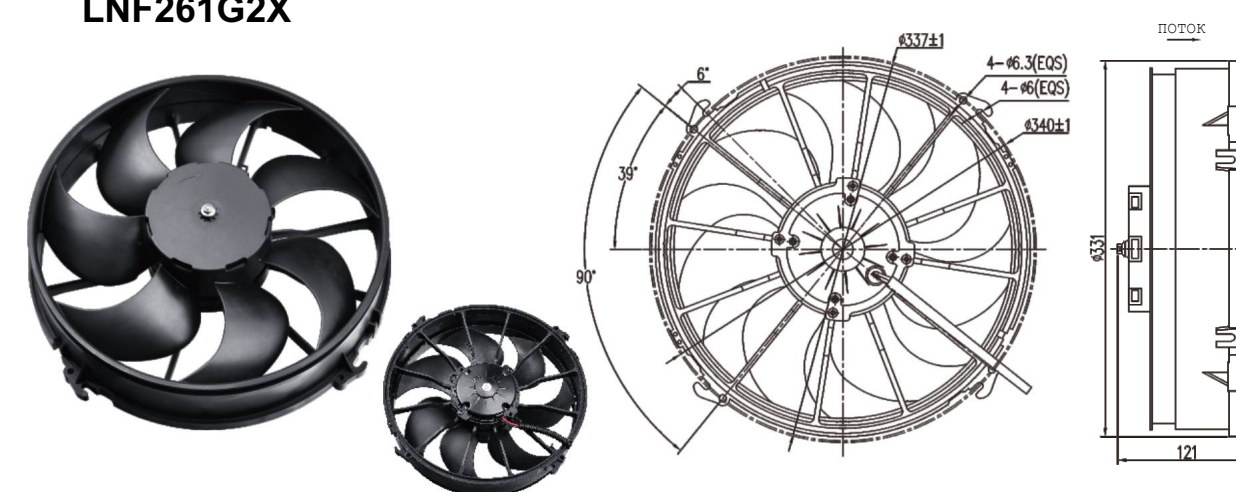LNF261G2X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 14 А
 Скорость вращения: >3500об/мин
 Скорость потока: >3000 м3/ч
 Мощность: 240 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7026-3-1
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: автомобильная система охлаждения

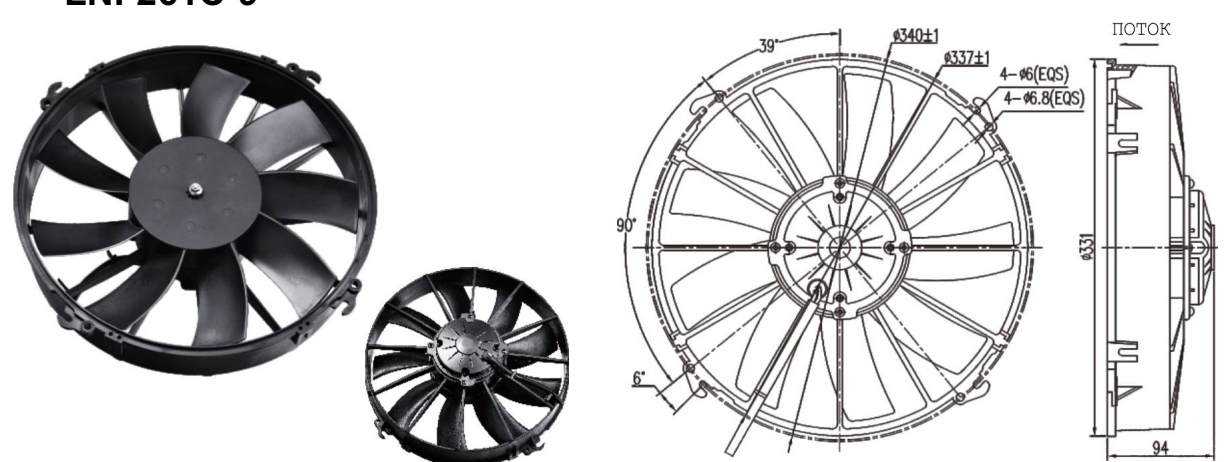LNF261C-9


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 9 А
 Скорость вращения: >3000об/мин
 Скорость потока: >2300 м3/ч
 Мощность: 240 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7026-3-11
 Степень защиты: IP65, IP68

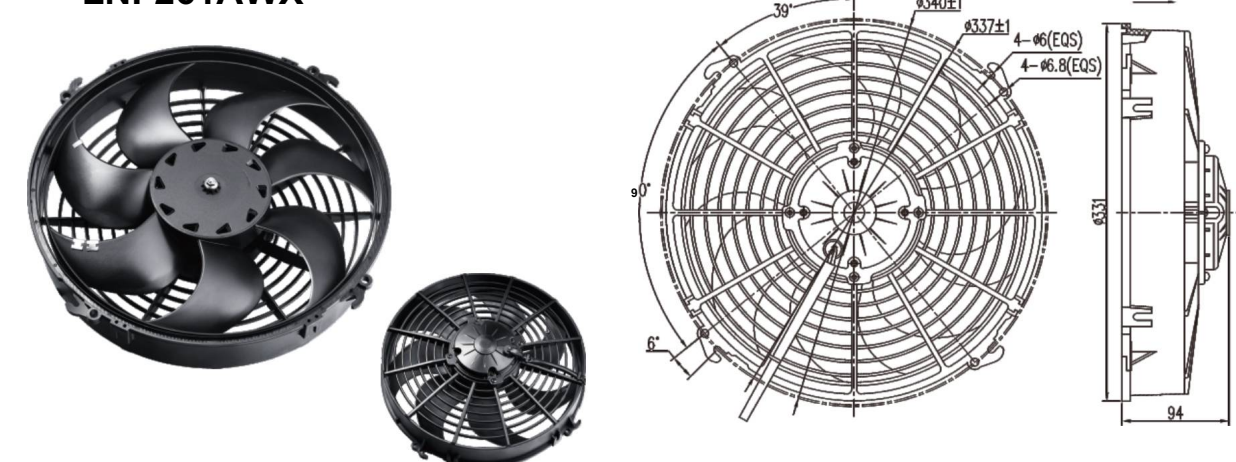LNF261AWX

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 6 А
 Скорость вращения: >3000об/мин
 Скорость потока: >2000 м3/ч
 Мощность: 160 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7021-1.5-11
 Степень защиты: IP65, IP68

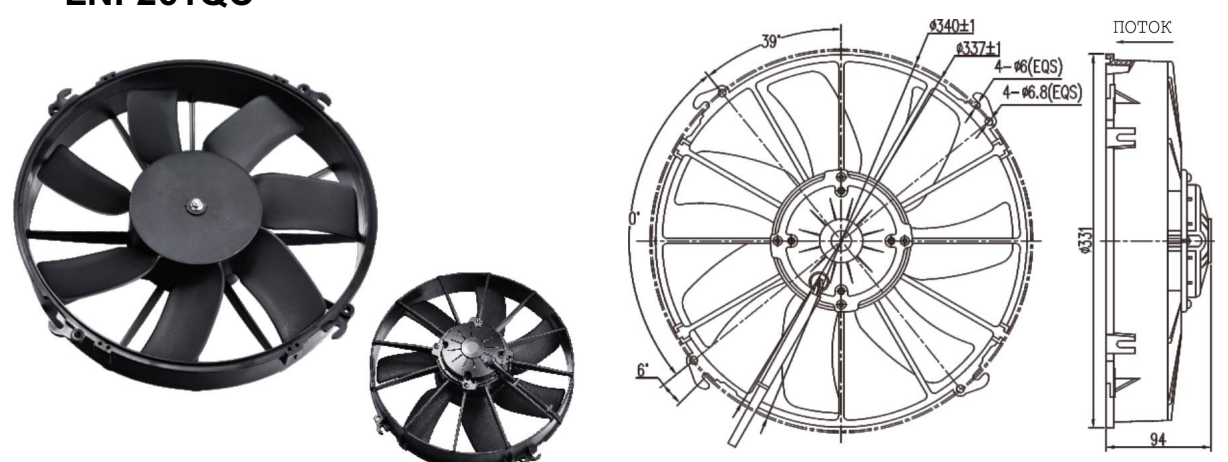
LNF261QC

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 9 А
 Скорость вращения: >3000об/мин
 Скорость потока: >2300 м3/ч
 Мощность: 240 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7026-3-11
 Степень защиты: IP65, IP68

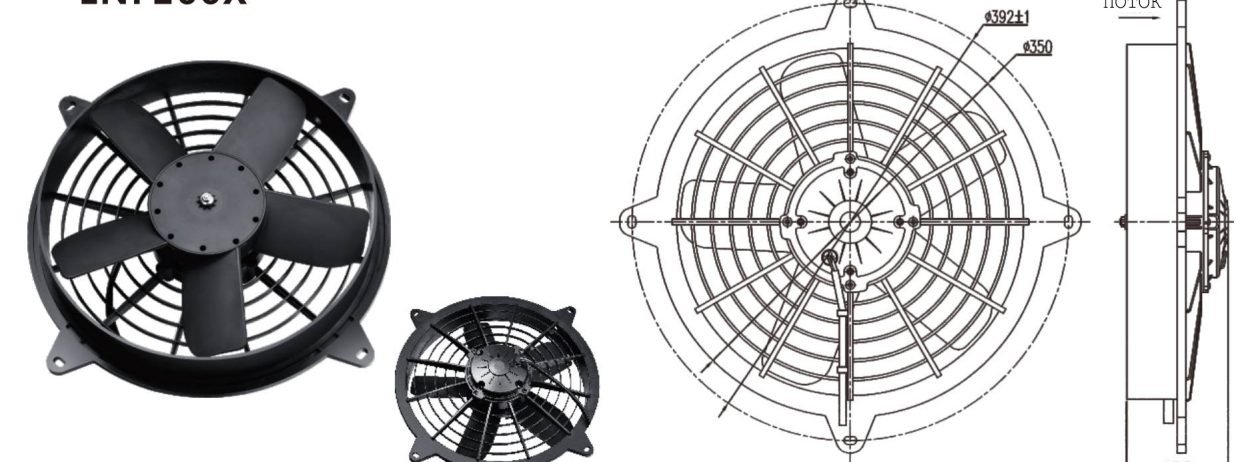LNF266X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 7 А
 Скорость вращения: >2900об/мин
 Скорость потока: >2300 м3/ч
 Мощность: 190 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7026-3-11
 Степень защиты: IP65, IP68

LNF266AX

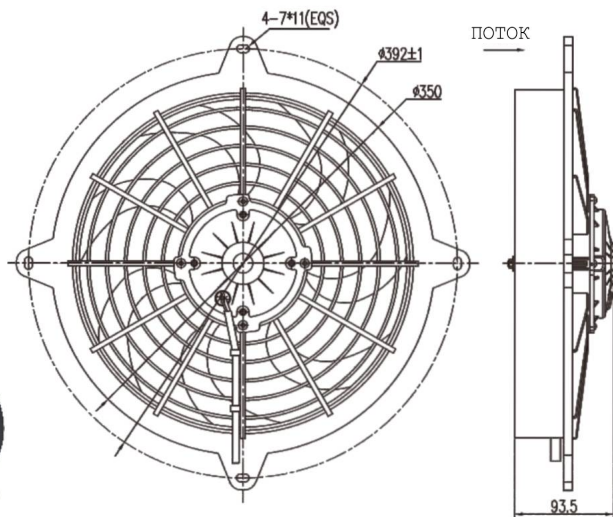



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3000об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF1305X

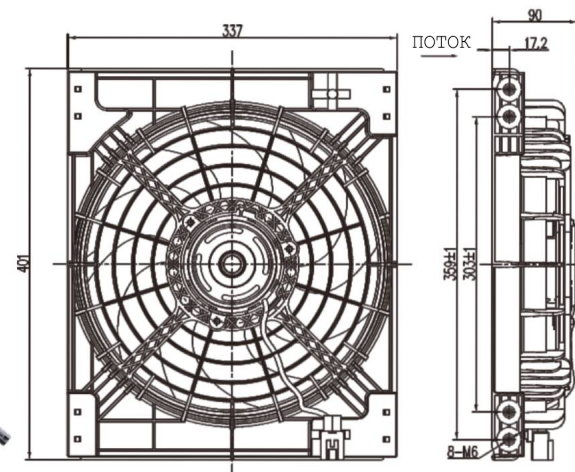


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13,5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8 А
Скорость вращения: >2400об/мин
Скорость потока: >1600 м3/ч
Мощность: 100 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7021-4.8-11
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: грузовые а/м Foton Motors

LNF1355C-WD

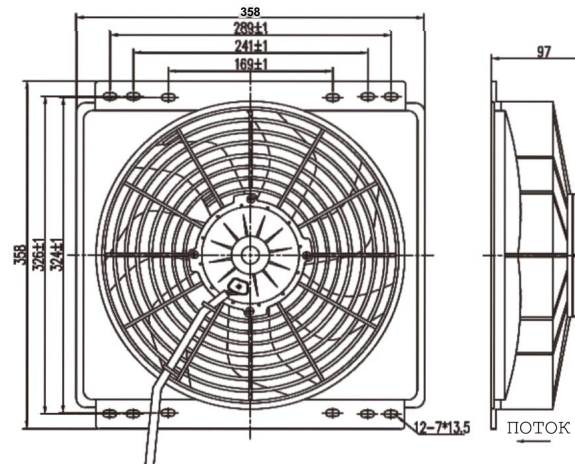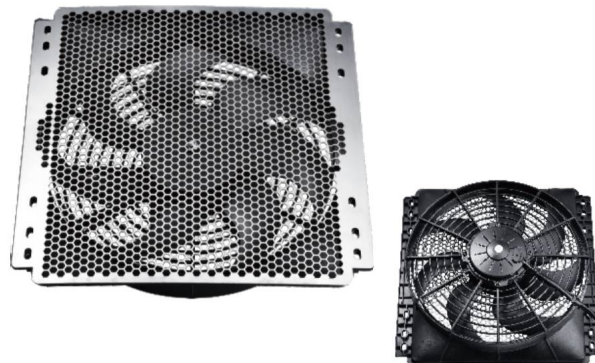


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13,5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 12 А
Скорость вращения: >2500об/мин
Скорость потока: >1900 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор PPO319904
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: харвестер

LNF1598X

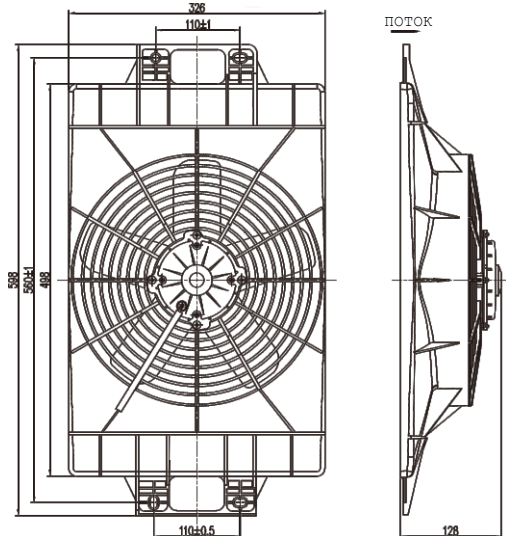


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13,5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: >3000об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ7026-3-1
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: грузовые а/м IVECO

LNF2209C

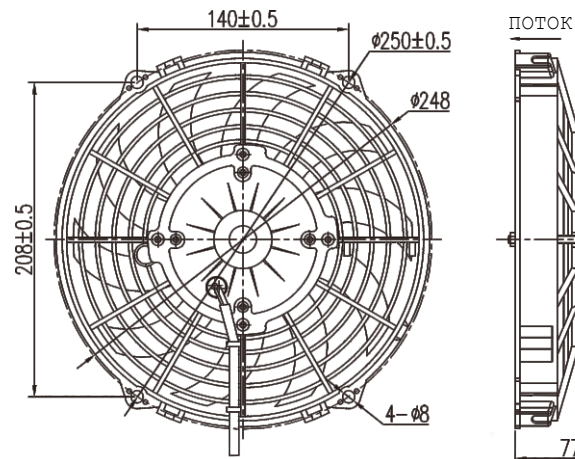



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3300об/мин
Скорость потока: >1200 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 225 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF2209X

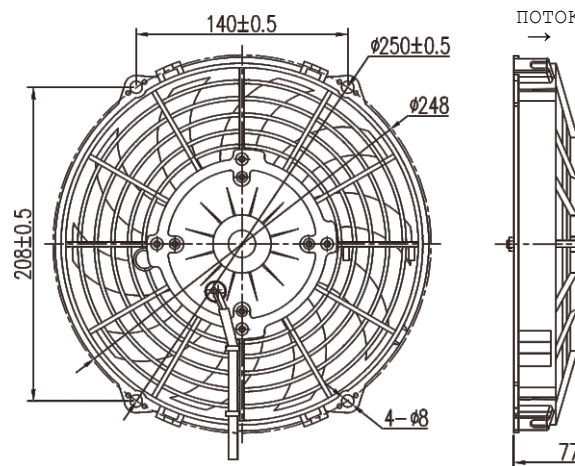



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3300об/мин
Скорость потока: >1200 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 225 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF2210C

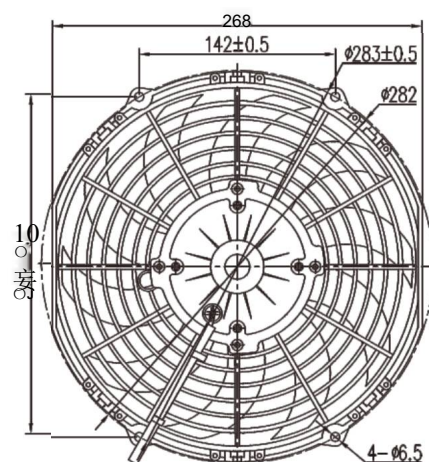



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3300 об/мин
Скорость потока: >1400 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 225 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: рефрижератор

LNF2211WX

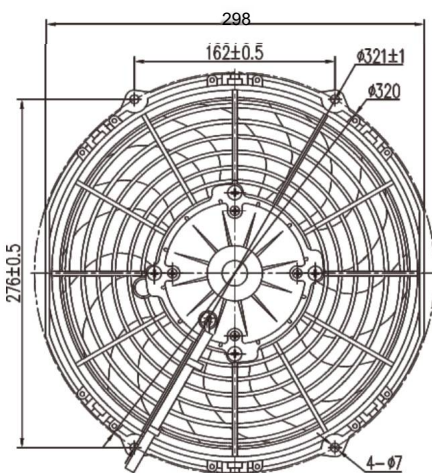



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1700 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: авторефрижератор

LNF2210X

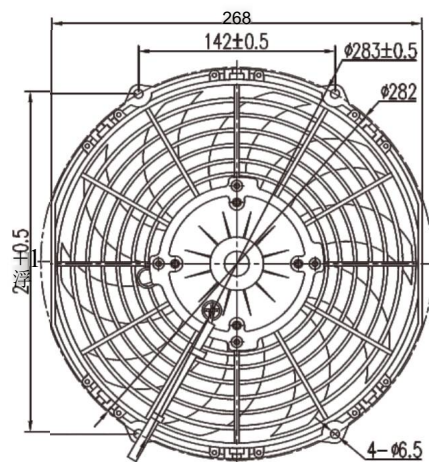



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3300 об/мин
Скорость потока: >1400 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 225 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: авторефрижератор

LNF2212C

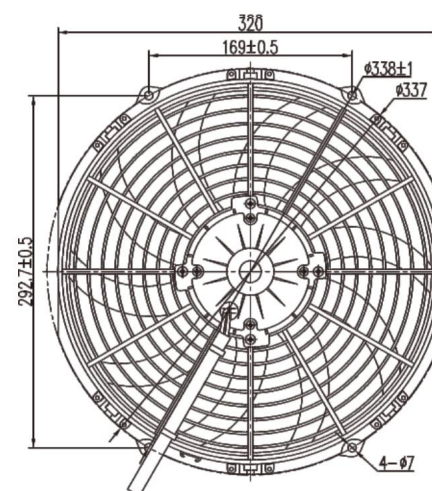



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1800 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

LNF2211CX

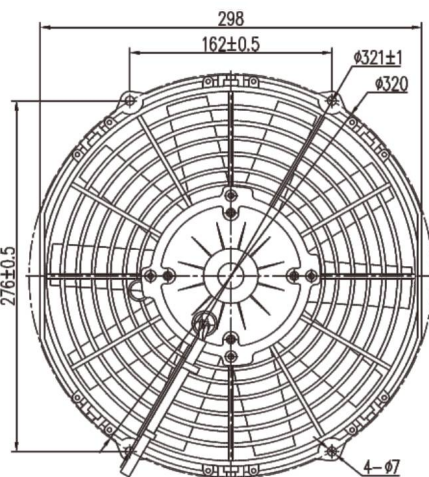


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1800 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 280 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: рефрижератор


LNF2212X

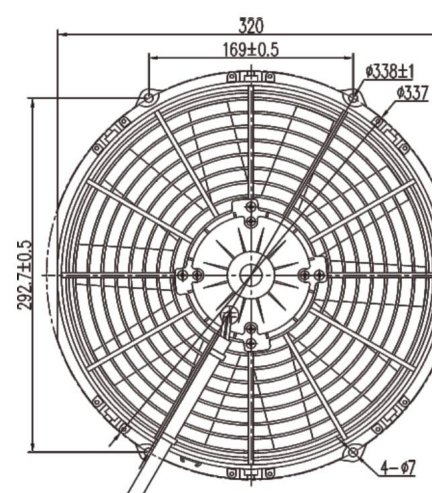


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9 А
Скорость вращения: >2600 об/мин
Скорость потока: >1900 м3/ч
Мощность: 240 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJY7026-3-11
Степень защиты: IP65, IP68

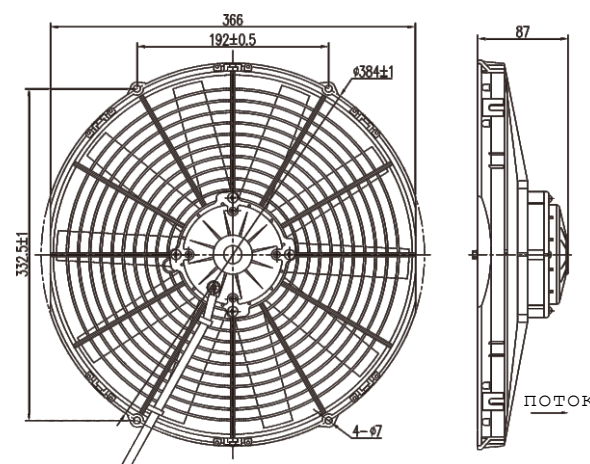LNF2414X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 8 А
 Скорость вращения: >2900 об/мин
 Скорость потока: >2800 м3/ч
 Мощность: 220 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJY7022-6.3-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: гидравлический маслоохладитель

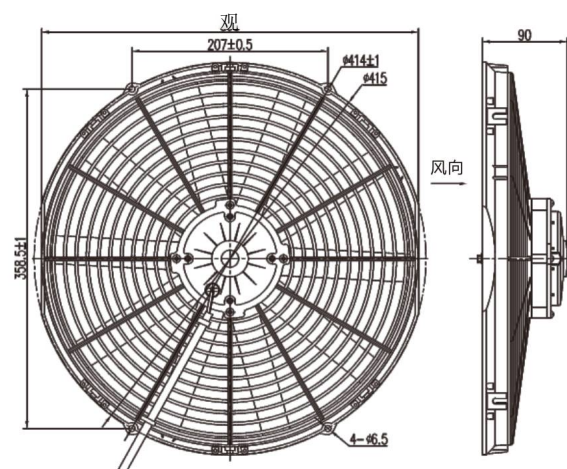LNF2416X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 9 А
 Скорость вращения: >2800 об/мин
 Скорость потока: >2800 м3/ч
 Мощность: 240 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 385 мм
 Подключение: коннектор DJY7022-6.3-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: гидравлический маслоохладитель

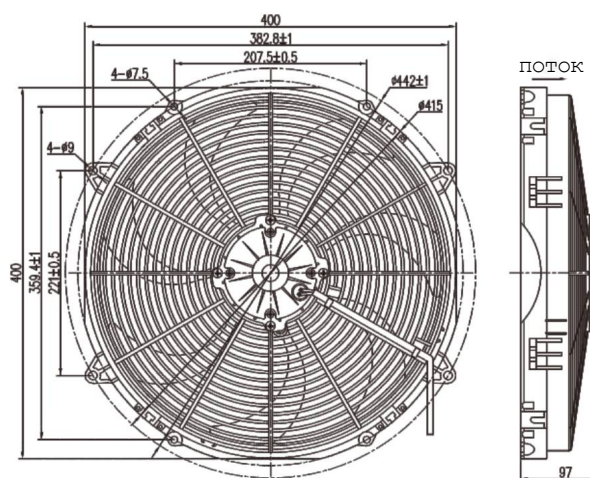LNF2400X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 12 А
 Скорость вращения: >2300 об/мин
 Скорость потока: >2800 м3/ч
 Мощность: 320 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 385 мм
 Подключение: коннектор DJY7022-4.8-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: интеркулер автобуса (16 ")

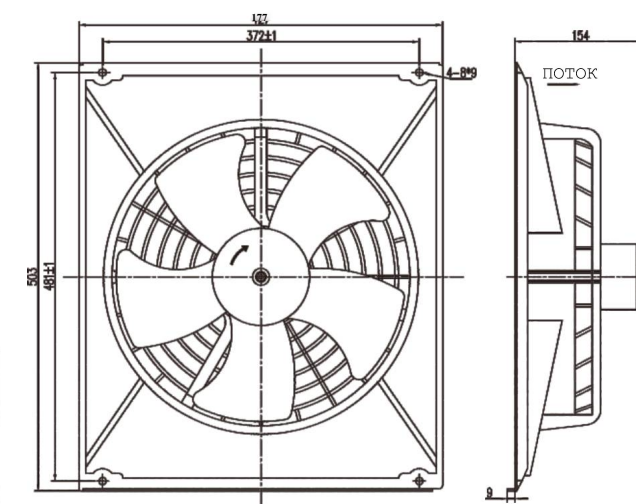LNF2340X

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 7 А
 Скорость вращения: >2400 об/мин
 Скорость потока: > 1100 м3/ч
 Мощность: 190 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 340 мм
 Подключение: коннектор DJ431-8В
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: BeiBen Truck

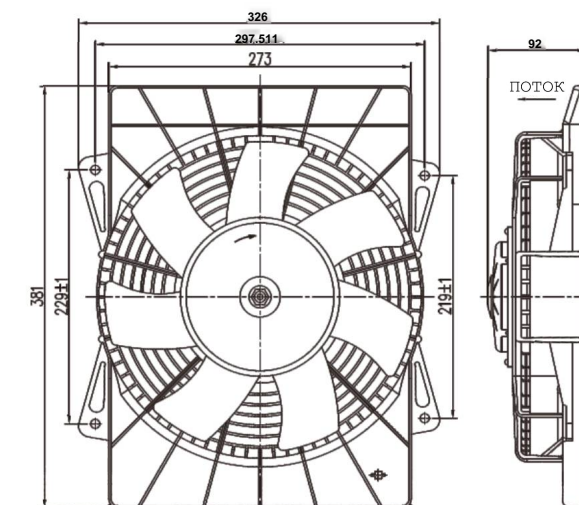
LNF2380X

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 7 А
 Скорость вращения: >2500 об/мин
 Скорость потока: >1800 м3/ч
 Мощность: 190 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 280 мм
 Подключение: коннектор DJY7022-4.8-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: 700P

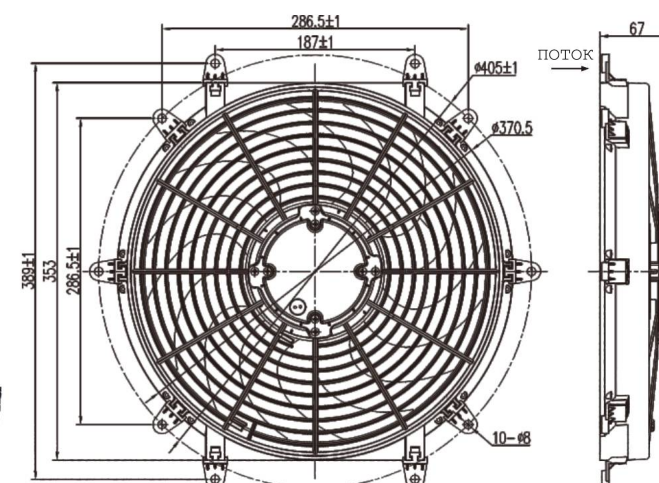LNF2414X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: ОРа
 Сила тока: ≤ 6 А
 Скорость вращения: >2400 об/мин
 Скорость потока: >2000 м3/ч
 Мощность: 220 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 350 мм
 Подключение: коннектор DJY7022-6.3-11
 Степень защиты: IP65, IP68

LNF2355X

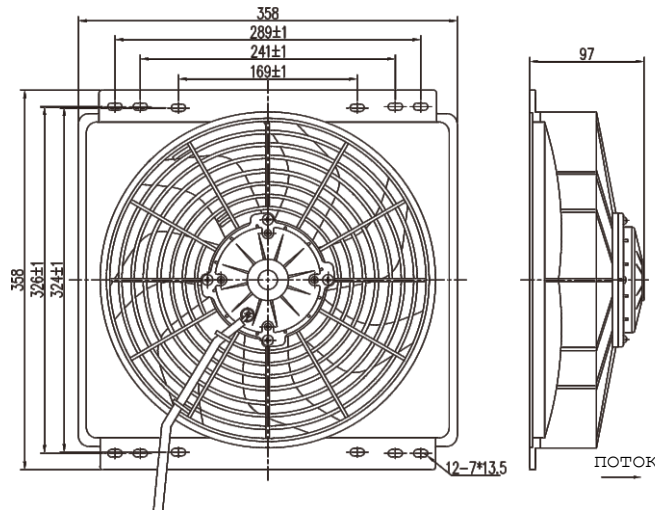


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1900 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: /
Степень защиты: IP65, IP68

LNF2580X

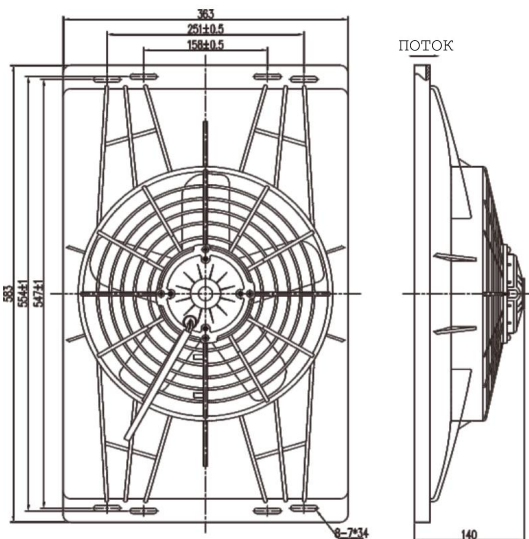


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2900 об/мин
Скорость потока: >2300 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ211/DJ221-4В
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: вентиляция конденсатора 14х23

LNF2418X

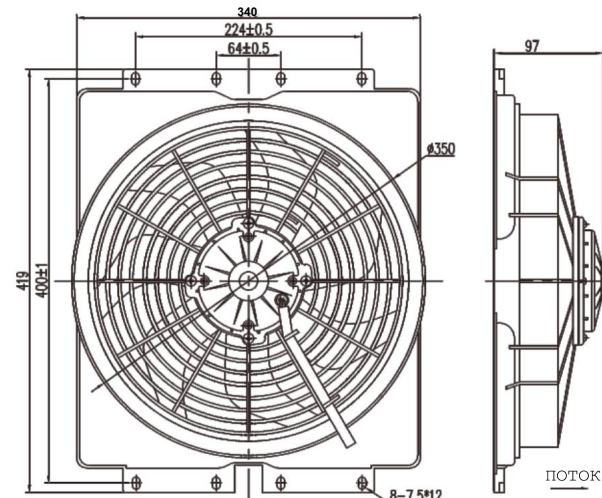


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1900 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ211/DJ221-4В
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: электрический кондиционер

LNF2580AX

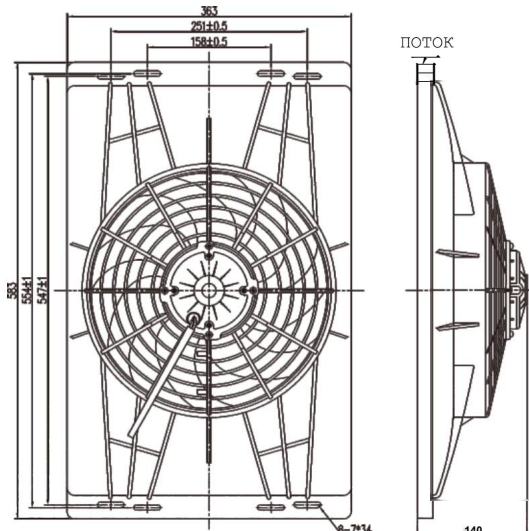


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >3000 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: коннектор DJ211/DJ221-4В
Степень защиты: IP65, IP68

LNF2454X

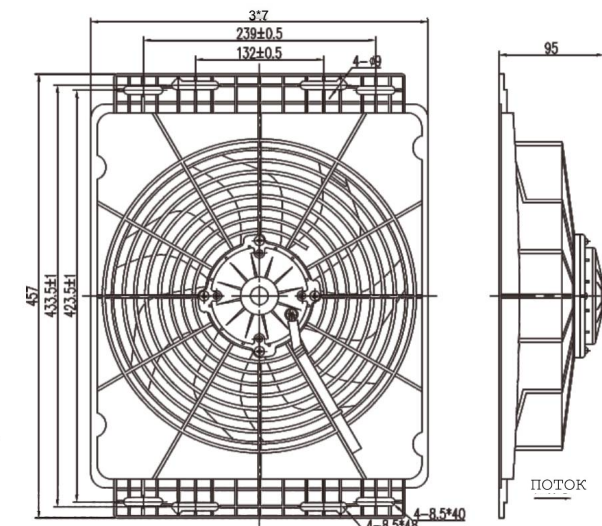


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >1900 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: /
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: электрический кондиционер


LNF2622X

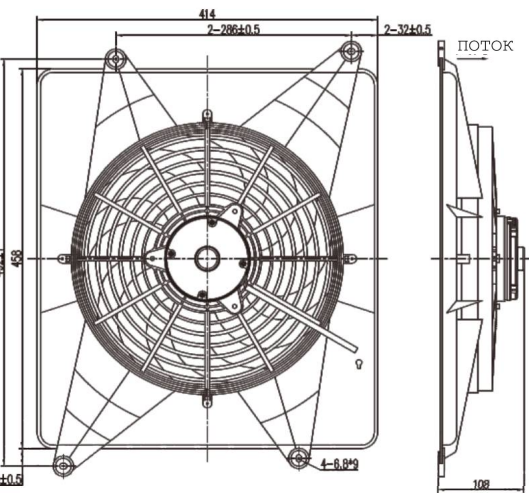


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 10 А
Скорость вращения: >3000 об/мин
Скорость потока: >2000 м3/ч
Мощность: 270 Ватт
Диаметр крыльчатки: 305 мм
Подключение: DJ7021В-3-21
Степень защиты: IP65, IP68
Применение: кондиционер экскаватора Daewoo

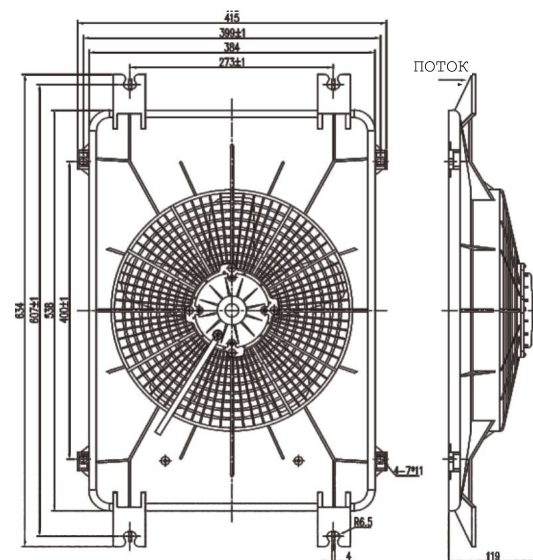LNF2630X


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: 0 Па
 Сила тока: ≤ 7 А
 Скорость вращения: >2900 об/мин
 Скорость потока: >2300 м³/ч
 Мощность: 190 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: легкий грузовик Jiang Wei

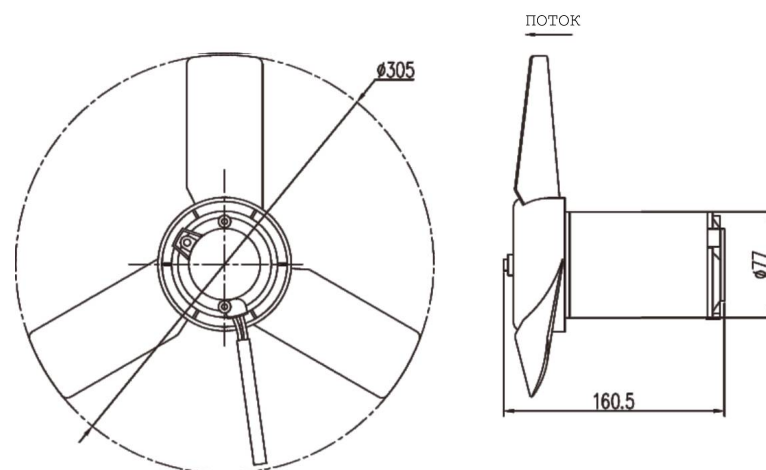LNF2927BC

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: 0 Па
 Сила тока: ≤ 6 А
 Скорость вращения: >2700 об/мин
 Скорость потока: >1000 м³/ч
 Мощность: 160 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 305 мм
 Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
 Степень защиты: IP65, IP68

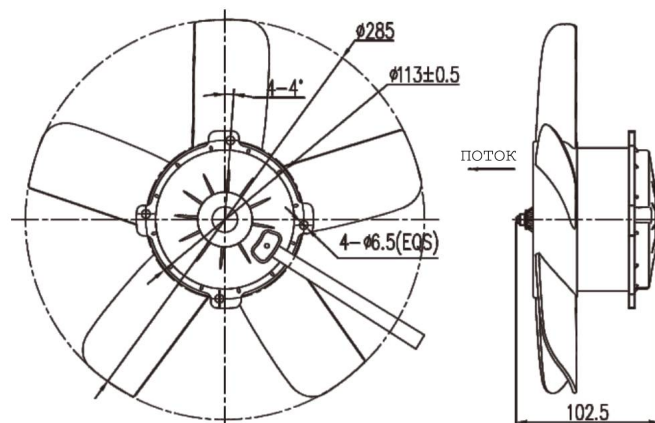LNF161C-WD


Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 27 В
 Статическое давление: 0 Па
 Сила тока: ≤ 7 А
 Скорость вращения: >2700 об/мин
 Скорость потока: >1500 м³/ч
 Мощность: 190 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 285 мм
 Подключение: коннектор PP0500302
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: комбайн Ward

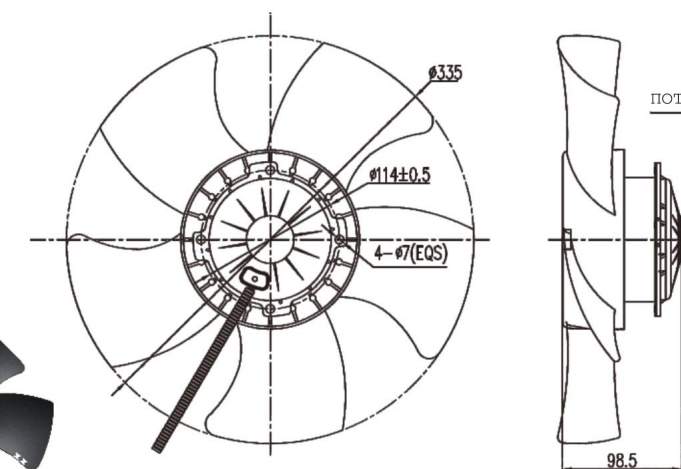LNF161G1X-WD

Технические характеристики:
 Тестовое напряжение: 13,5 В
 Статическое давление: 98 Па
 Сила тока: ≤ 25 А
 Скорость вращения: >2100 об/мин
 Скорость потока: >1400 м³/ч
 Мощность: 340 Ватт
 Диаметр крыльчатки: 335 мм
 Подключение: коннектор DJ7021-7.8-11
 Степень защиты: IP65, IP68
 Применение: рассадопосадочная машина для риса Ward




ZHF245

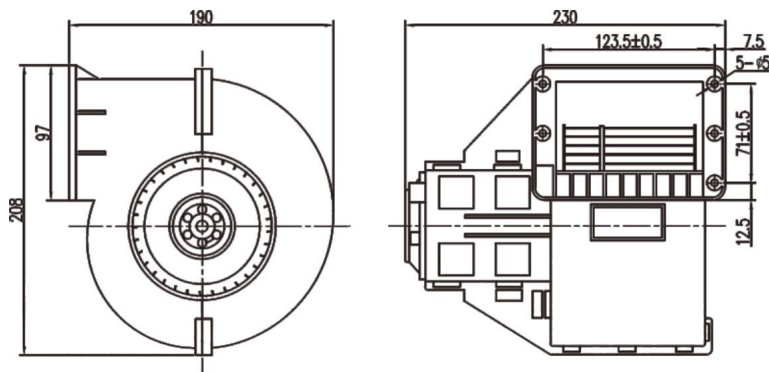


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОПа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >2700 об/мин
Скорость потока: >550 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Размеры: 230*208*190 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF271A

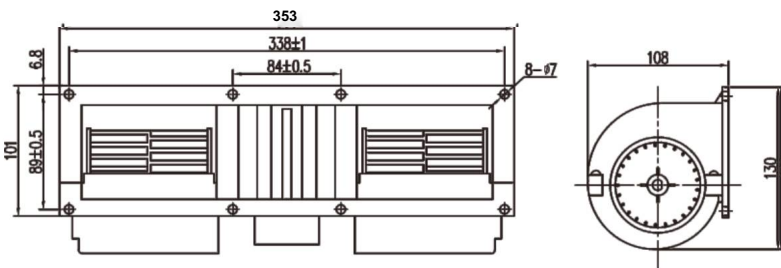


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОПа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3500 об/мин
Скорость потока: >600 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Размеры: 353*130*108 мм
Подключение: коннектор DJ7041-6.3-21

ZHF260

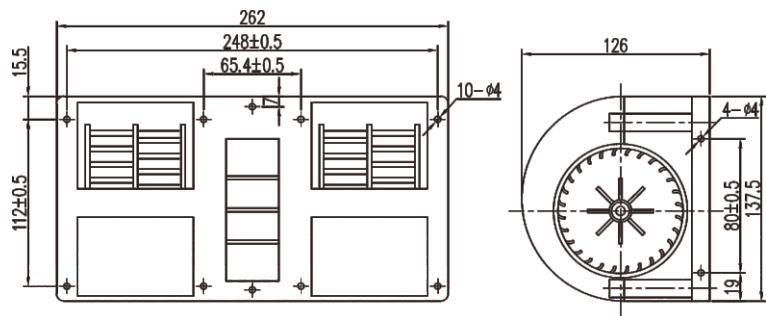


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5/27 В
Статическое давление: ОПа
Сила тока: ≤ 8 А/5 А
Скорость вращения: >3200 об/мин
Скорость потока: >500 м3/ч
Мощность: 140 Ватт
Размеры: 262*137.5*126 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF271B

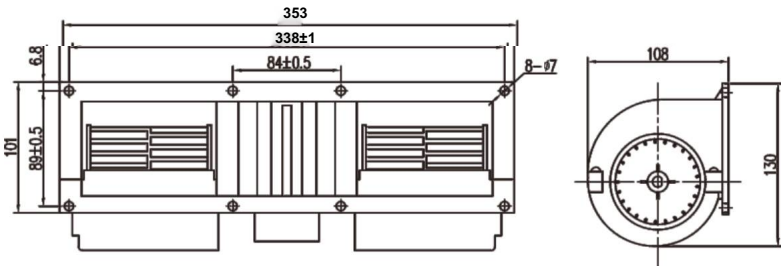


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОПа
[BC] Сила тока: ≤ 7 А
[BC] Скорость вращения: >3500 об/мин
[CC] Сила тока: ≤ 5 А
[CC] Скорость вращения: >3100 об/мин
[HC] Сила тока: ≤ 4 А
[HC] Скорость вращения: >2800 об/мин
Скорость потока: >600 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Размеры: 353*130*108 мм
Подключение: коннектор DJ7041-6.3-21

ZHF271

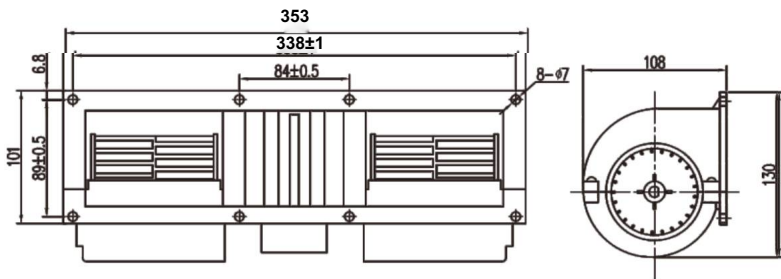


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5/27 В
Статическое давление: ОПа
Сила тока: ≤ 7А
Скорость вращения: >3500 об/мин
Скорость потока: >600 м3/ч
Мощность: 190 Ватт
Размеры: 353*130*108 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: грузовые ТС Shacman Delong

ZHF272

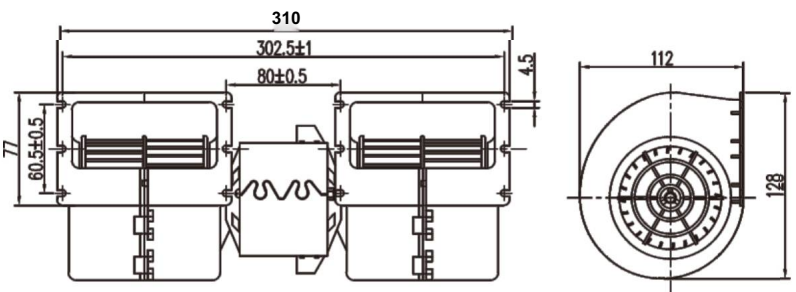


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5/27 В
Статическое давление: ОПа
Сила тока: ≤ 6 А
Скорость вращения: >4000 об/мин
Скорость потока: >640 м3/ч
Мощность: 160 Ватт
Размеры: 310*128*112 мм

ZHF272-1

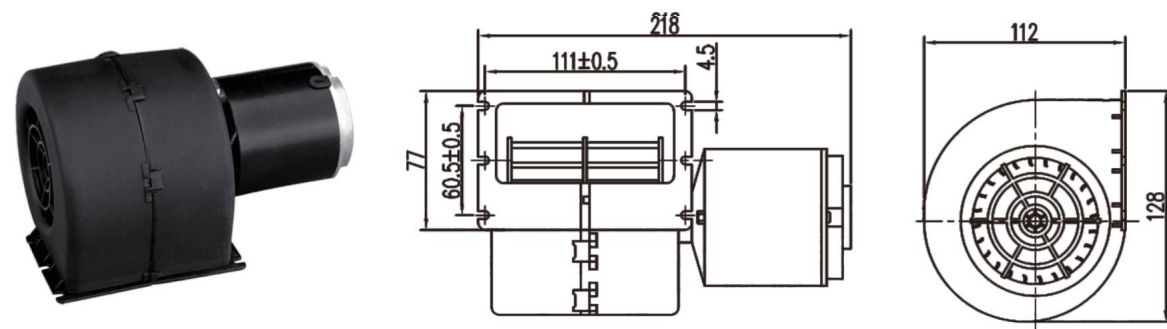


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5/27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: $\leq 10\text{A}/5\text{ A}$
Скорость вращения: $>3900\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>450\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 140 Ватт
Размеры: 218*128*112 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF272TS

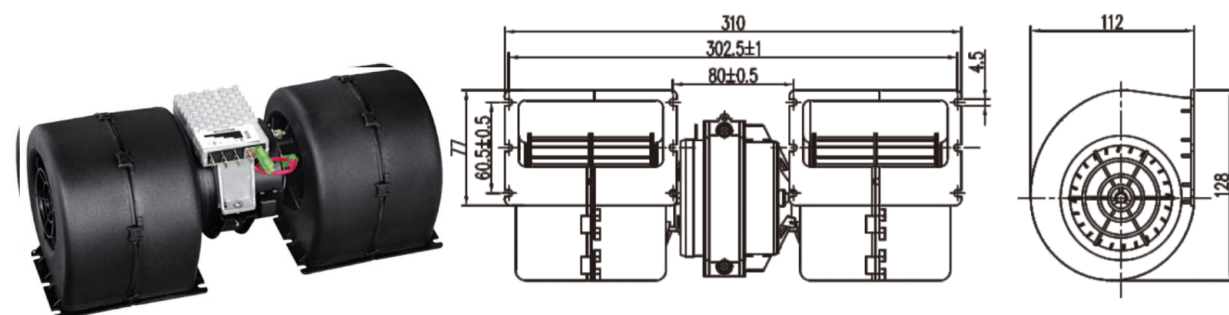


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1C] Сила тока: $\leq 3.5\text{ A}$
[1C] Скорость вращения: $>2900\text{ об/мин}$
[2C] Сила тока: $\leq 4.5\text{ A}$
[2C] Скорость вращения: $>2900\text{ об/мин}$
[3C] Сила тока: $\leq 5\text{ A}$
[3C] Скорость вращения: $>3600\text{ об/мин}$
[4C] Сила тока: $\leq 6\text{ A}$
[4C] Скорость вращения: $>4000\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>1000\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 160 Ватт
Размеры: 310*128*112 мм

ZHF281

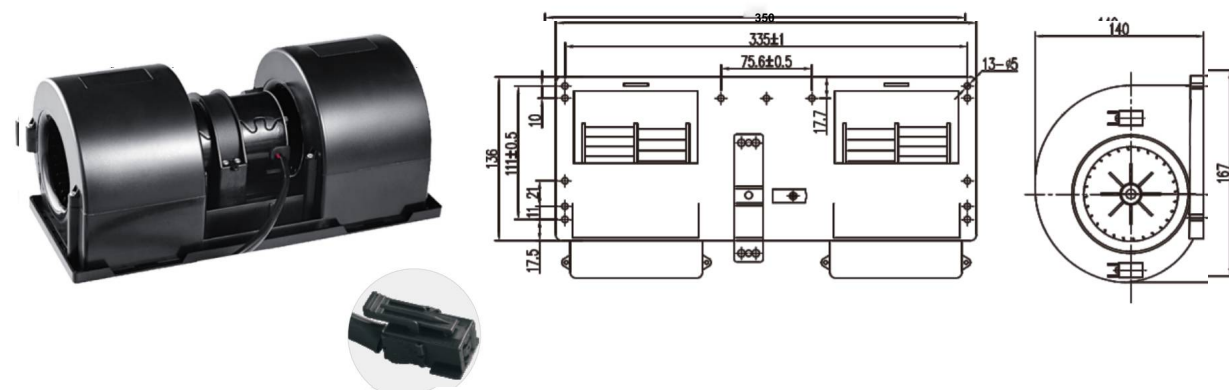


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: $\leq 14\text{ A}$
Скорость вращения: $>3700\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>1000\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*167*140 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: тягач Shacman Delong L3000

ZHF281ATS

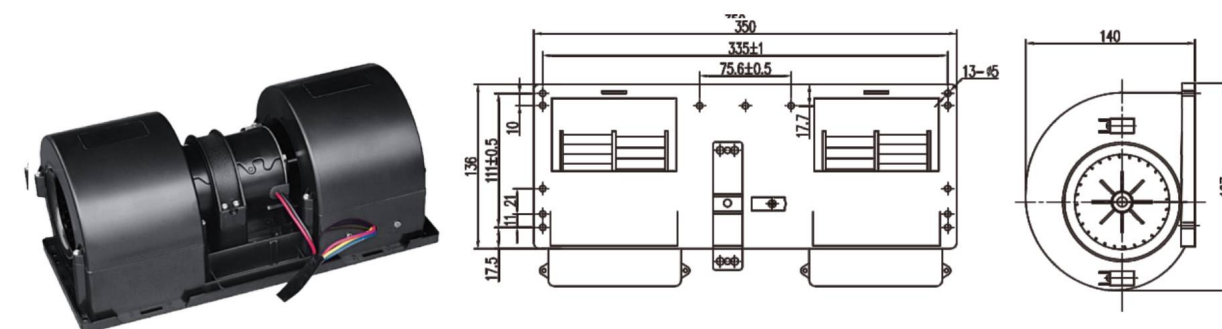


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[BC] Сила тока: $\leq 14\text{ A}$
[BC] Скорость вращения: $>3700\text{ об/мин}$
[CC] Сила тока: $\leq 8\text{ A}$
[CC] Скорость вращения: $>3200\text{ об/мин}$
[HC] Сила тока: $\leq 7\text{ A}$
[HC] Скорость вращения: $>3000\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>1000\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*136*140 мм
Подключение: коннектор DJ7041-6.3-11

ZHF281A2TS

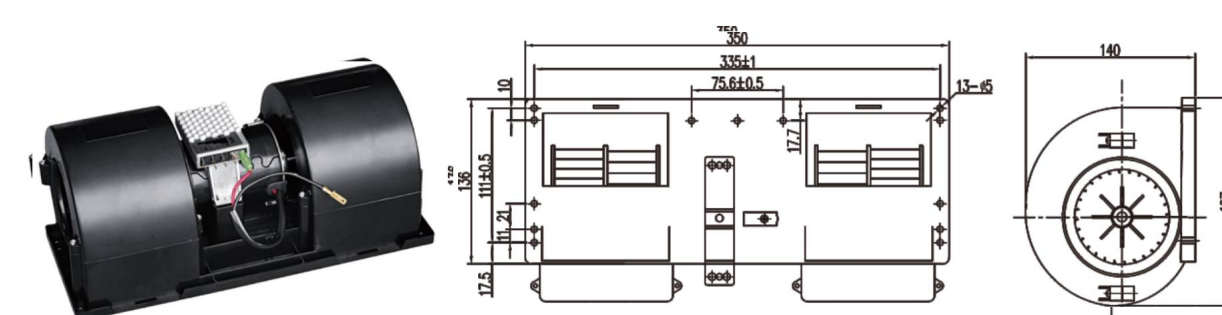


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1C] Сила тока: $\leq 6\text{ A}$
[1C] Скорость вращения: $>2200\text{ об/мин}$
[2C] Сила тока: $\leq 7\text{ A}$
[2C] Скорость вращения: $>2600\text{ об/мин}$
[3C] Сила тока: $\leq 8\text{ A}$
[3C] Скорость вращения: $>3200\text{ об/мин}$
[4C] Сила тока: $\leq 14\text{ A}$
[4C] Скорость вращения: $>3700\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>1000\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*167*140 мм

ZHF281A-1

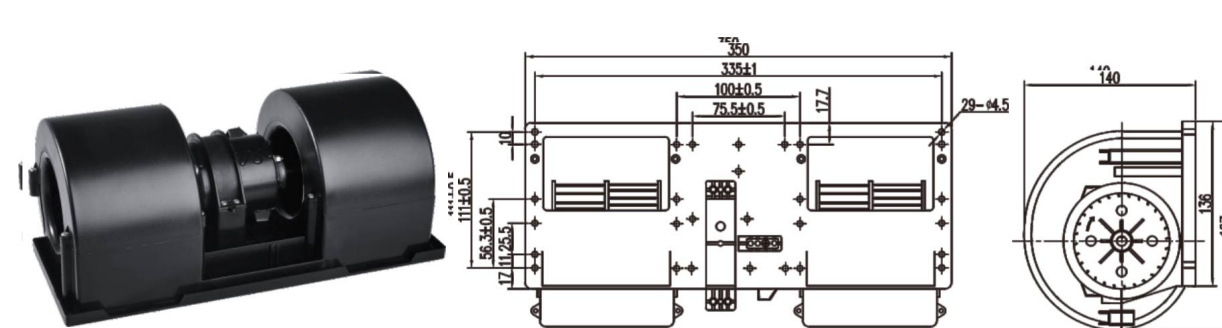


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: $\leq 14\text{ A}$
Скорость вращения: $>3700\text{ об/мин}$
Скорость потока: $>1000\text{ м}^3/\text{ч}$
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*167*140 мм

ZHF281-1

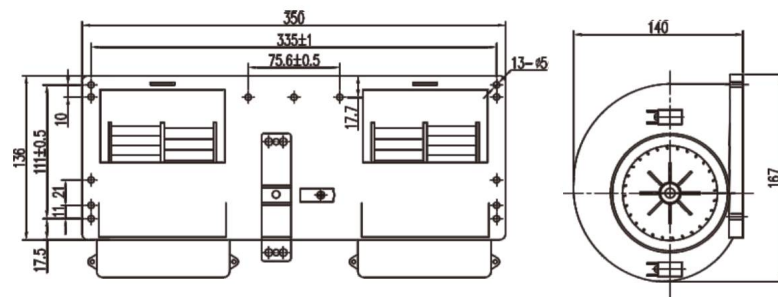


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*167*140 мм

ZHF281A2TS-1

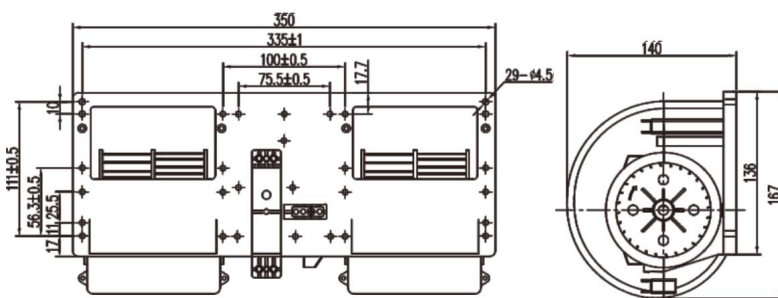


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1C] Сила тока: ≤ 6 А
[1C] Скорость вращения: >2200 об/мин
[2C] Сила тока: ≤ 7 А
[2C] Скорость вращения: >2600 об/мин
[3C] Сила тока: ≤ 8 А
[3C] Скорость вращения: >3200 об/мин
[4C] Сила тока: ≤ 14 А
[4C] Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 350*167*140 мм

ZHF281D

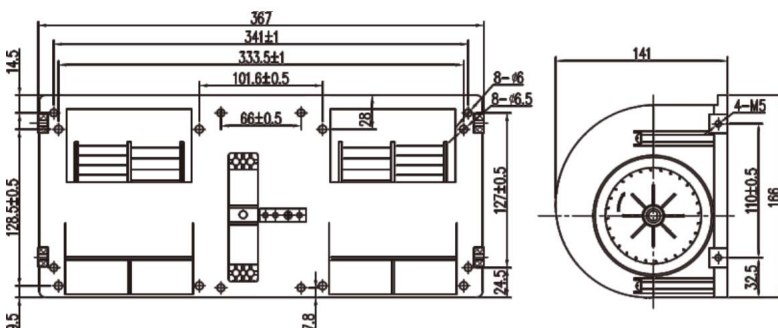


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 367*166*141 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: обогреватель автобуса

ZHF2725A

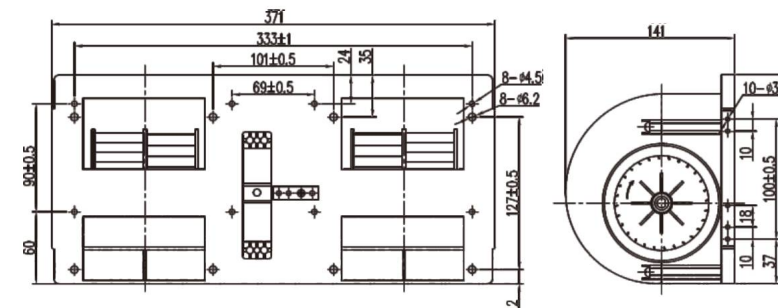


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 371*174*141 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF282A

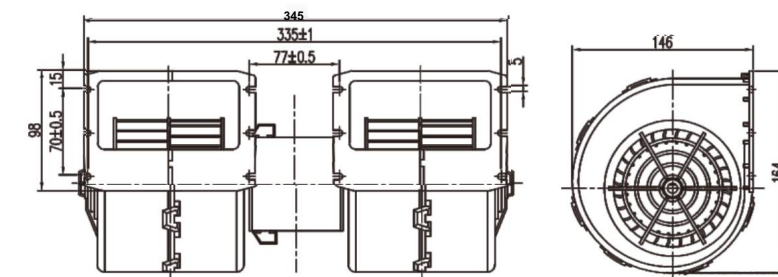


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 14 А
Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 345*164*146 мм

ZHF282B

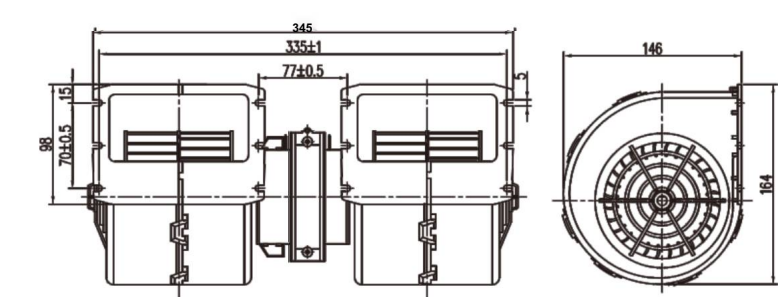


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1C] Сила тока: ≤ 6 А
[1C] Скорость вращения: >2200 об/мин
[2C] Сила тока: ≤ 7 А
[2C] Скорость вращения: >2600 об/мин
[3C] Сила тока: ≤ 8 А
[3C] Скорость вращения: >3200 об/мин
[4C] Сила тока: ≤ 14 А
[4C] Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 345*164*146 мм

ZHF282B-1

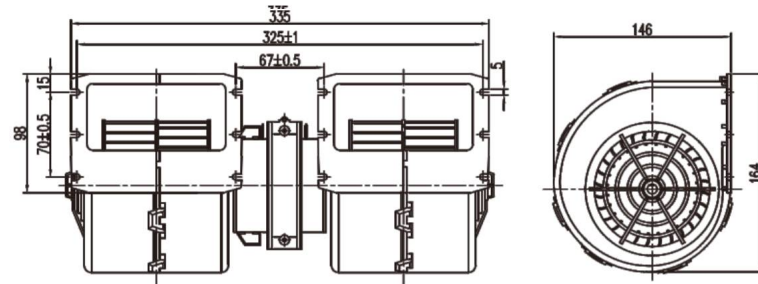


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1С] Сила тока: ≤ 6 А
[1С] Скорость вращения: >2200 об/мин
[2С] Сила тока: ≤ 7 А
[2С] Скорость вращения: >2600 об/мин
[3С] Сила тока: ≤ 8 А
[3С] Скорость вращения: >3200 об/мин
[4С] Сила тока: ≤ 14 А
[4С] Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 335*164*146 мм

ZHF2252

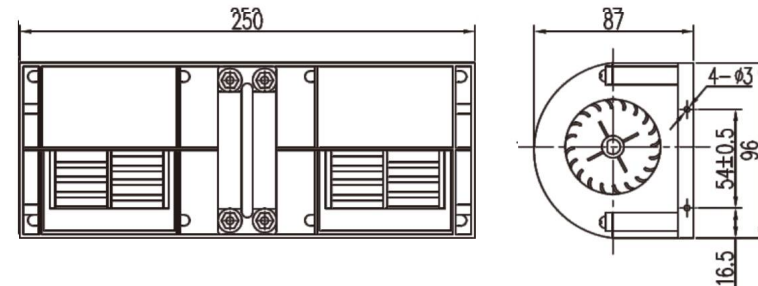


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 3 А
Скорость вращения: >3800 об/мин
Скорость потока: >300 м³/ч
Мощность: 80 Ватт
Размеры: 250*96*87 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF2295

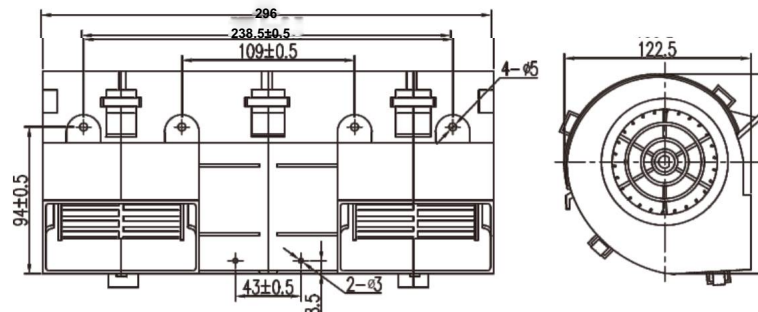


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 10 А
Скорость вращения: >3900 об/мин
Скорость потока: >800 м³/ч
Мощность: 270 Ватт
Размеры: 296*133*122.5 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: Fortune

ZHF2310

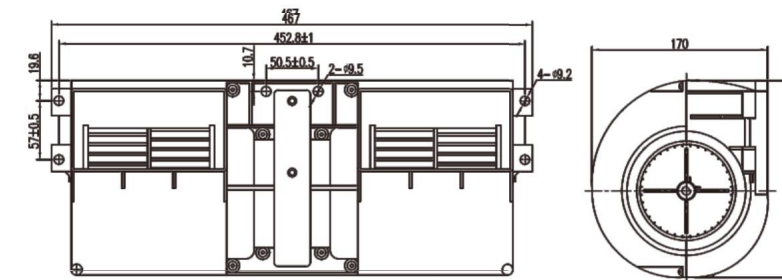


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 12 А
Скорость вращения: >2200 об/мин
Скорость потока: >1400 м³/ч
Мощность: 330 Ватт
Размеры: 467*190*170 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: кондиционер Carrier

ZHF2315

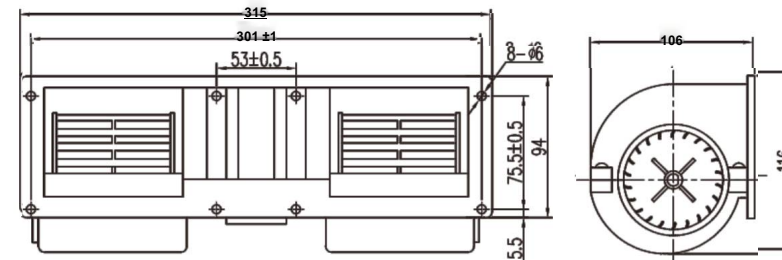


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 5 А
Скорость вращения: >3600 об/мин
Скорость потока: >500 м³/ч
Мощность: 140 Ватт
Размеры: 315*116*106 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF2317

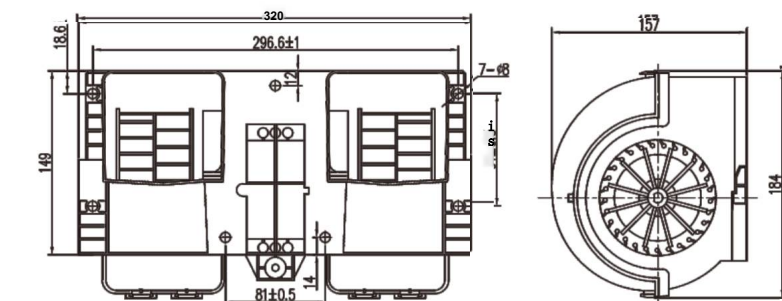


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
[1С] Сила тока: ≤ 5 А
[1С] Скорость вращения: >2200 об/мин
[2С] Сила тока: ≤ 6 А
[2С] Скорость вращения: >2600 об/мин
[3С] Сила тока: ≤ 8 А
[3С] Скорость вращения: >3000 об/мин
[4С] Сила тока: ≤ 13 А
[4С] Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >1000 м³/ч
Мощность: 330 Ватт
Размеры: 320*184*157 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: новинки BEIBEN Trucks

ZHF2328A

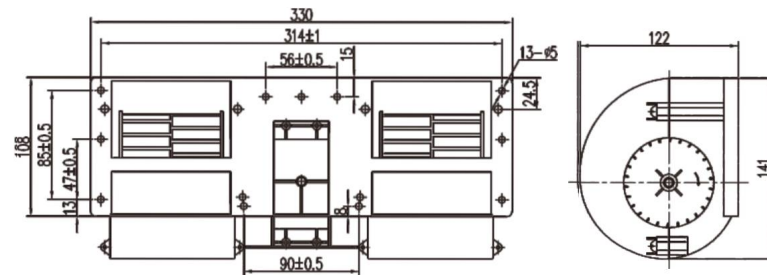



Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8 А
Скорость вращения: >3600 об/мин
Скорость потока: >700 м3/ч
Мощность: 220 Ватт
Размеры: 330*141*122 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF2328B

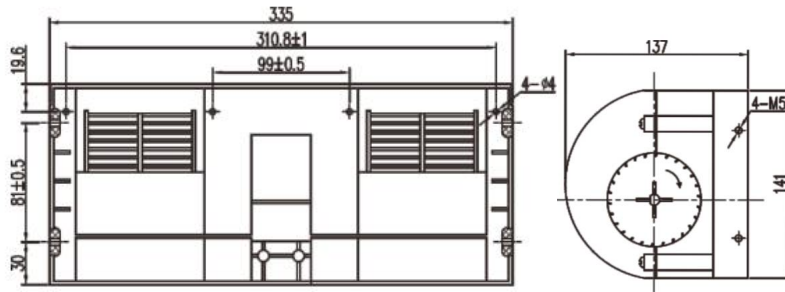


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8 А
Скорость вращения: >3600 об/мин
Скорость потока: >700 м3/ч
Мощность: 220 Ватт
Размеры: 335*141*137 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: радиатор

ZHF2328C

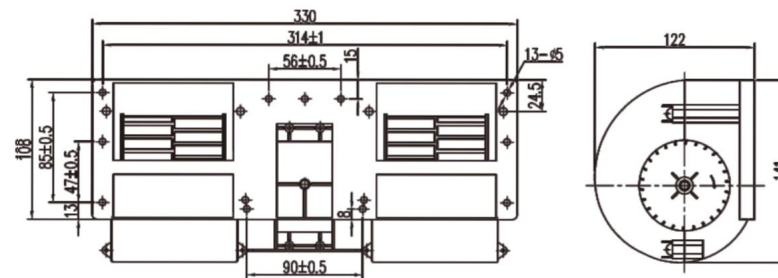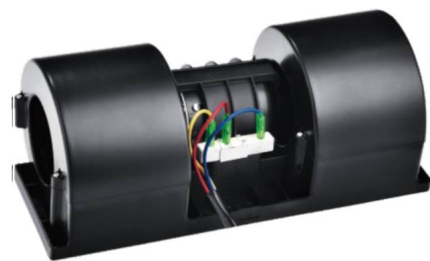


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 8 А
Скорость вращения: >3600 об/мин
Скорость потока: >700 м3/ч
Мощность: 220 Ватт
Размеры: 335*141*137 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11

ZHF2330

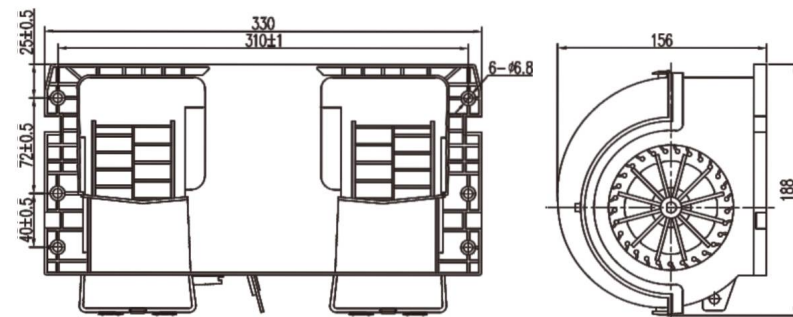


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 16 А
Скорость вращения: >3300 об/мин
Скорость потока: >900 м3/ч
Мощность: 380 Ватт
Размеры: 330*186*158 мм
Применение: Sinotruk Howo A7

ZHF2331

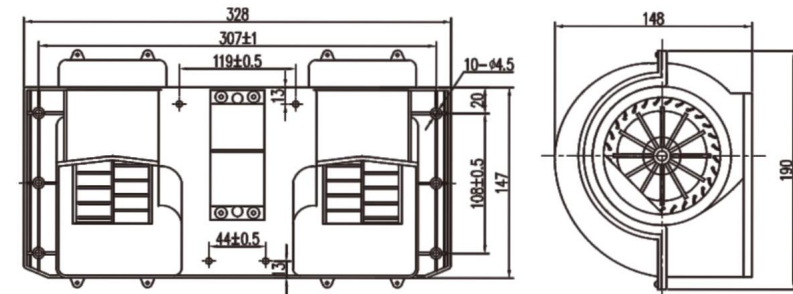


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 16 А
Скорость вращения: >3600 об/мин
Скорость потока: >800 м3/ч
Мощность: 430 Ватт
Размеры: 328*190*148 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: DeLONG от Shaanxi Auto

ZHF2334

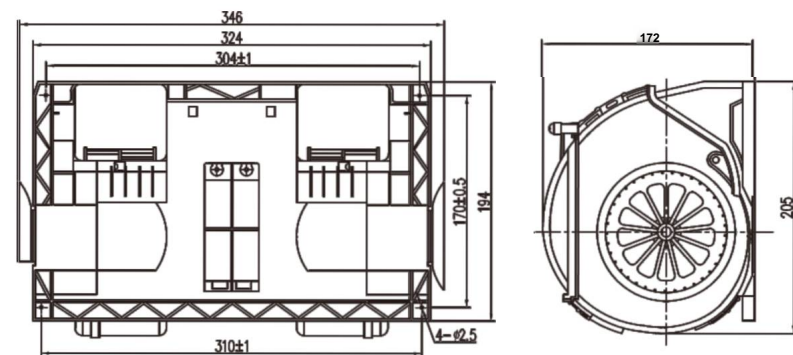


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 13 А
Скорость вращения: >3300 об/мин
Скорость потока: >600 м3/ч
Мощность: 350 Ватт
Размеры: 346*205*172 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: тягачи Foton GTL

ZHF2801

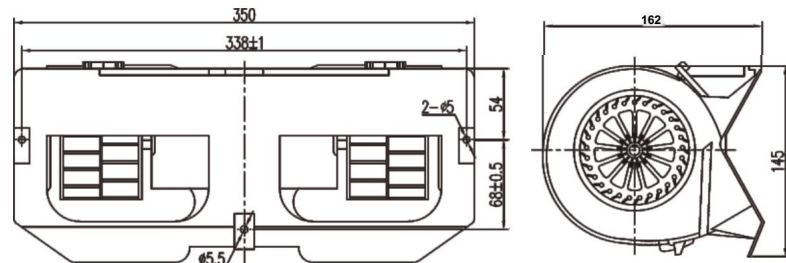


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9 А
Скорость вращения: >4500 об/мин
Скорость потока: >650 м³/ч
Мощность: 250 Ватт
Размеры: 350*145*162-мм
Применение: Steyr, Howo

ZHF2802

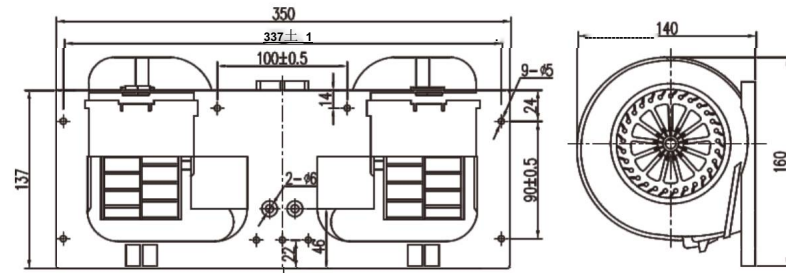


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9 А
Скорость вращения: >4500 об/мин
Скорость потока: >650 м³/ч
Мощность: 250 Ватт
Размеры: 350*160*140 мм
Применение: Golden Prince

ZHF3000

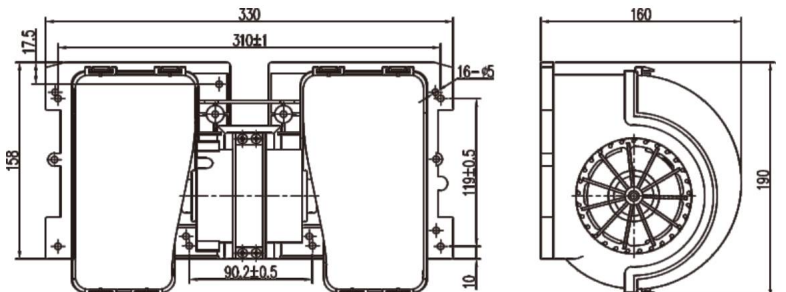


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 27 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 16 А
Скорость вращения: >3700 об/мин
Скорость потока: >110 м³/ч
Мощность: 430 Ватт
Размеры: 330*190*160 мм
Применение: M3000 от Shaanxi Auto

ZHF1230D

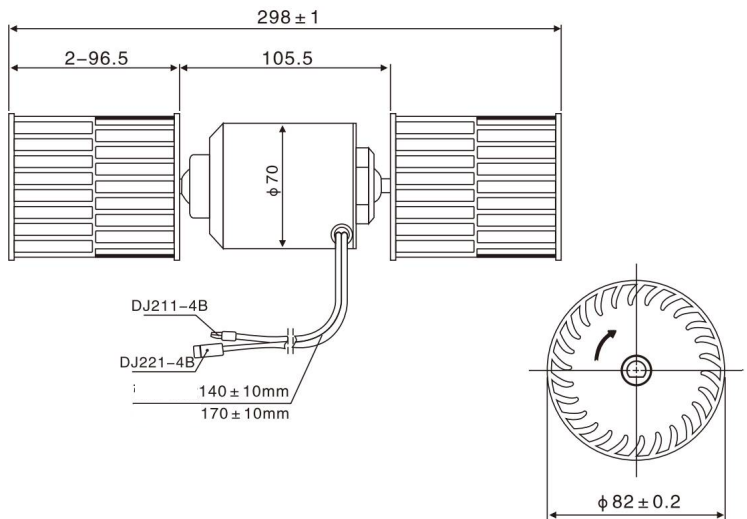


Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3500 об/мин
Мощность: 100 Ватт
Размеры: 298*82*96.5 мм
Применение: мини экскаватор

ZHF1243D

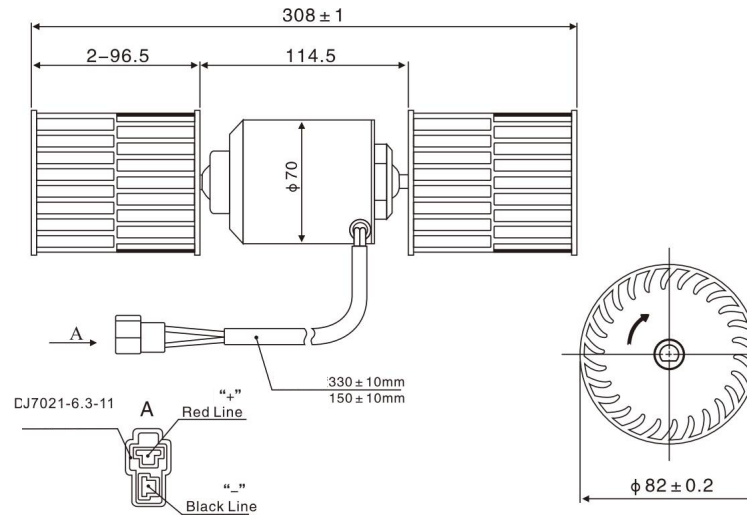

Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 7 А
Скорость вращения: >3500 об/мин
Мощность: 100 Ватт
Размеры: 308*82*96.5 мм
Применение: мини экскаваторы Hyundai, Daewoo

ZHF2220D

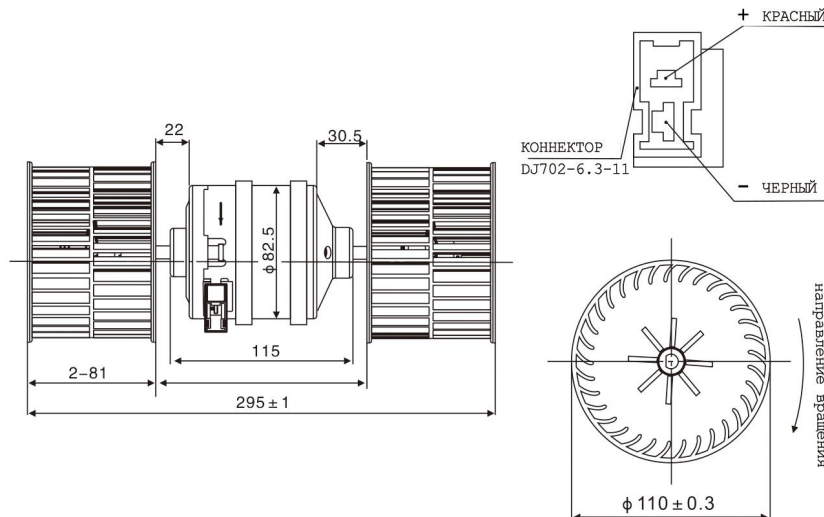

Технические характеристики:
Тестовое напряжение: 13.5 В
Статическое давление: ОРа
Сила тока: ≤ 9 А
Скорость вращения: >3900 об/мин
Мощность: 240 Ватт
Размеры: 295*110*81 мм
Подключение: коннектор DJ7021-6.3-11
Применение: General Kobelco